


24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED szalag

5905339245151

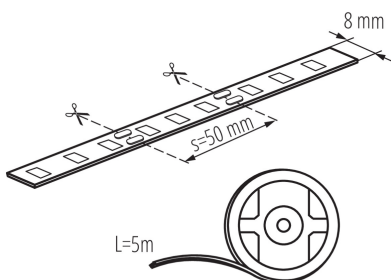

A Kanlux LEDS-B RGB modern dekorációs LED szalag. Tökéletes otthonokba, ahol az egyedi elrendezésnek csak a képzelet szab határt. Nagyon rugalmasak, jól tapadnak és hosszú élettartamúak. A fény színe a megvilágítandó hely és ízlés függvényében választható.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m
Hossz [mm]: 5000
Szélesség [mm]: 8
Magasság [mm]: 5000
Mélység [mm]: 1
Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC
Névleges teljesítmény [W]: 1m = 4,8
Áramütés elleni védelmi osztály: III
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m=225
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
Fényforrás színe: hideg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Színvisszaadási index: 80
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 10000
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések
IP védettségi fokozat: 65


LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 25
Darabszám közbenső csomagolásban: 25
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50
Nettó egység súly [g]: 68
Súly [g]: 150
Egységcsomagolás hossza [cm]: 20.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1
Egységcsomagolás magassága [cm]: 22.5
Doboz súlya [kg]: 7.5
Karton szélessége [cm]: 32.5
Doboz magassága [cm]: 28.5

Létrehozás dátuma: 15.11.2022, 00:26


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

LED szalag

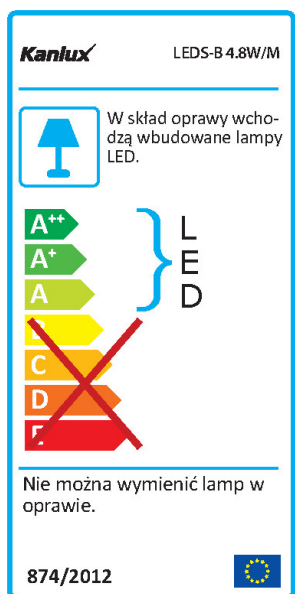

Doboz hossza [cm]: 51

Karton térfogata [m³]: 0.047239

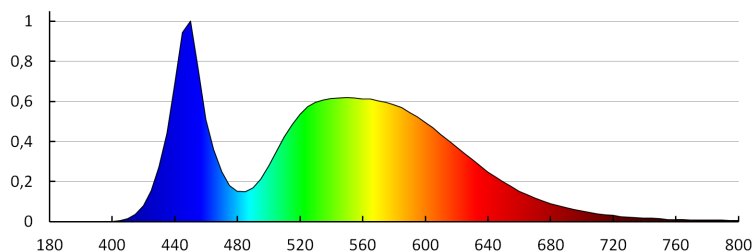

TARTOZÉKOK:

19030 CONNECTOR 8

Csatlakozó LED szalaghoz,
CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP

Csatlakozó LED szalaghoz,
CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC

Csatlakozó LED szalaghoz,
CONNECTOR 8-CPC (19033)

