


24545 LEDS-B14,4W/M IP00RGB

LED szalag

5905339245458

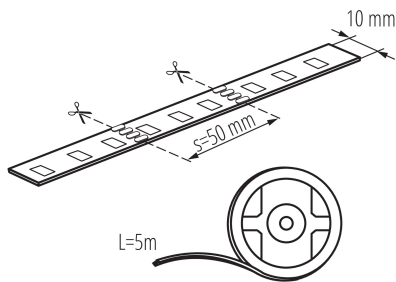

A Kanlux LEDS-B RGB modern dekorációs LED szalag. Tökéletes otthonokba, ahol az egyedi elrendezésnek csak a képzelet szab határt. Nagyon rugalmasak, jól tapadnak és hosszú élettartamúak. A fény színe a megvilágítandó hely és ízlés függvényében választható.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 10

Magasság [mm]: 5000

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = max 14,4

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1m = max 250

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = max 125

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: RGB

A korrelált színhőmérséklet [K]: RGB

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védettségi fokozat: 00

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 76

Súly [g]: 132.8

Egy darab bruttó súlya [g]: 116

Egységcsomagolás hossza [cm]: 20.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 23

24545 LEDS-B14,4W/M IP00RGB

LED szalag



Doboz súlya [kg]: 6.64

Karton szélessége [cm]: 31

Doboz magassága [cm]: 28

Doboz hossza [cm]: 46

Karton térfogata [m³]: 0.039928

TARTOZÉKOK

19036

CONNECTOR RGB 10-CP

Csatlakozó
LED
szalaghoz,
CONNECTOR
RGB 10-CP
(19036)



19037

CONNECTOR RGB 10-CPC

Csatlakozó
LED
szalaghoz,
CONNECTOR
RGB 10-CPC
(19037)



19038

CONNECTOR RGB 10

Csatlakozó
LED
szalaghoz,
CONNECTOR
RGB 10
(19038)

