



Süllyesztett tükrös lámpatest

5905339257109



**EVC**  
BALLAST

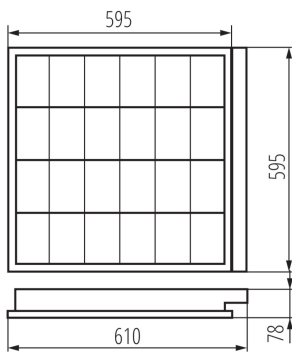

A Kanlux REGIS olyan süllyesztett tükrös lámpatestek, amelyeket a rugós rögzítőknek és gyorscsatlakozóknak köszönhetően gyors és egyszerű felszerelés jellemzi. A tükrös lámpatestek a mai napig nagyon népszerű megoldás az irodák és ipari létesítmények megvilágításához.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Működtető/lámpa beindítása:** meleg

**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen

**Hossz [mm]:** 610

**Szélesség [mm]:** 595

**Magasság [mm]:** 78

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 4 x 18

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Fényforrások:** T8

**A készlet tartalmazza a fényforrásokat:** nem

**Foglalat :** G13

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** acél

**Reflektor anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Működtető típusa:** EVG

**Működtető energiaosztálya:** A2

**IP védettség fokozat:** 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

**Nettó egység súly [g]:** 2730

**Súly [g]:** 3340

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 65

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 62.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 8.5

Létrehozás dátuma: 15.11.2022, 23:30

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

### Süllyesztett tükrös lámpatest

**Doboz súlya [kg]:** 3.34

**Karton szélessége [cm]:** 63

**Doboz magassága [cm]:** 8.8

**Doboz hossza [cm]:** 65.5


**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.036313

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- félparabola alakú tükör / "V" alakú raszter keresztlécek / a fénycső aljzat tükörrel eltakarva (kivéve a REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL verziót, amely opál lemezzel rendelkezik)
- a lámpatestben az átvezetett táplálást megkönnyítő furatok
- az áramütéstől pluszban védő védőkábel a raszteren a REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL verzió kivételével.
- a rugós akasztókra könnyen szerelhető raszter
- gyorscsatlakozó a táp csatlakoztatásához, megkönnyíti és meggyorsítja a szerelést, OSRAM márkájú A2 osztályú előtét
- porfestett
- „meleg indítású” előtéttel felszerelt REGIS 3WS.

KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT  
Lampy: 4 x T26 18W/827

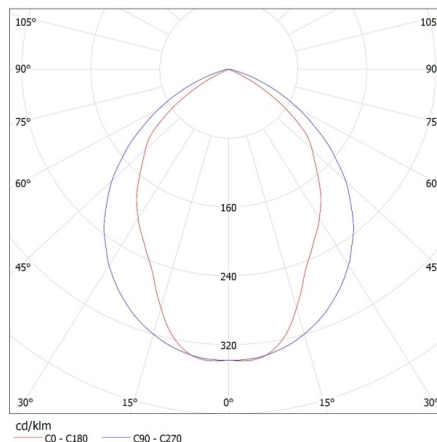

#### TARTOZÉKOK:

**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT klipsz, lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez. 4 db a készletben.

