



## 26537 APUS LED AC B-WW

LED lépcsővilágító lámpatest

5905339265371



APUS LED AC

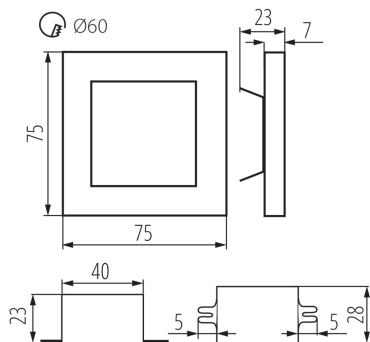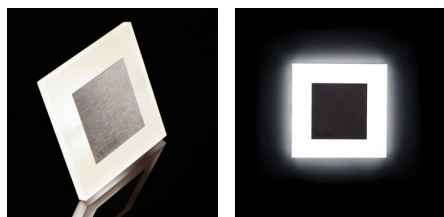

A Kanlux APUS modern formatervezés vonzó világítási hatással kombinálva. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel, a PIR pedig mozgásérzékelővel van ellátva. Az érzékelő mozgást érzékel/a környezet fényerősségétől függetlenül bekapcsolja a világítást.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szerelés: fali süllyesztett:** igen

**Szín:** fekete

**Beszereles helye:** szerelés: fali süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m

**Fényerőszabályozható:** nem

**A készlet tartalmazza a tápegységet:** igen

**Hossz [mm]:** 75

**Szélesség [mm]:** 23

**Magasság [mm]:** 75

**A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]:** 60

**Szerelőnyílás mérete [mm]:** 60

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 1.3

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 13

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥20000

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 10

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** csiszolt rozsdamentes acél, műanyag

**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések


**Vezeték hossz [m]:** 0.18

Létrehozás dátuma: 12.04.2023, 10:23

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

### LED lépcsővilágító lámpatest

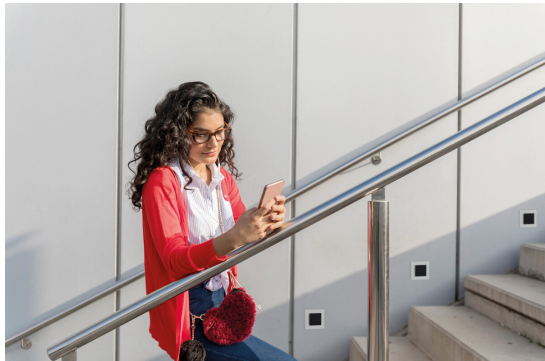

Fényforrás felfűtési ideje [s]:  $\leq 1$

Fényforrás gyújtási ideje [s]:  $\leq 0,5$

IP védetség fokozat: 20

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 120

Súly [g]: 124.9

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5

Doboz súlya [kg]: 12.49

Karton szélessége [cm]: 34.5

Doboz magassága [cm]: 34.5

Doboz hossza [cm]: 63

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.074986

KANLUX S.A. (kat 26537) APUS LED AC B-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26537) APUS LED AC B-WW  
Lamps: 1 x APUS LED WW

