

Oldalfali LED lámpatest

5905339266859

IP
44



A Kanlux ASTEN LED egy fali lámpatest, amely alkalmazható hálósobában, öltözőben, de (az IP44 védetségnek köszönhetően) magasabb nedvességű helyeken is. Aggodalom nélkül felszerelhető a fürdőszobai tükör fölé. A lámpatest beépített, SMD LED diódákból álló fényforrással rendelkezik, amelyek élettartama 25.000 óra.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Lámpatest világítási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 900

Szélesség [mm]: 100

Magasság [mm]: 42

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 15

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1230

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1900

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Sugárzási szög [°]: X120/Y105

Lámpa fényereje [lm/W]: 82

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷30

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]:
L70B50

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet


Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75÷1,5



26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

Oldalfali LED lámpatest

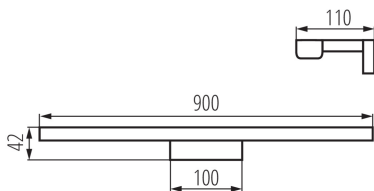

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$
IP védeettségi fokozat: 44

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10
Nettó egység súly [g]: 370
Súly [g]: 675
Egységcsomagolás hossza [cm]: 13
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 91
Doboz súlya [kg]: 6.75
Karton szélessége [cm]: 27.5
Doboz magassága [cm]: 27.5
Doboz hossza [cm]: 93
Karton térfogata [m³]: 0.070331

KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B
Lamps: 1 x ASTEN 15W

