


Mennyezeti LED lámpa

5905339269812

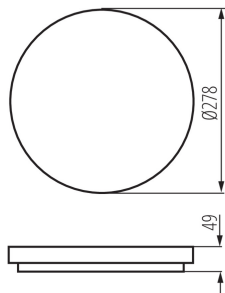

A Kanlux VARSO LED integrált LED fényforrással rendelkező hermetikusan zárt mennyezeti lámpatestek családja. Tökéletes megoldás mind beruházások (társasházak, szállodák), mind pedig egyéni háztartások számára, ahol fokozott nedvesség elleni védelemre van szükség (IP54). A különösen nagy területek megvilágításához javasoljuk a 36W teljesítményű Kanlux VARSO HI alkalmazását, amelyek fényárama eléri a 3600 lument. Ne feledje, hogy kínálatunkban elérhető mozgásérzékelővel (SE) felszerelt Kanlux VARSO lámpatestek is.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Relé érintkezői közötti mikrorés:** igen

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Mozgásérzékelés:** igen

**Magasság [mm]:** 49

**Átmérő [mm]:** 278

**Érzékenység beállítás:** igen

**Higanytartalom:** nem

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 18

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Lámpatest fényárama [lm]:** 1700

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2200

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 20000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L70B50


**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 20000$

**Sugárzási szög [°]:** 120

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 94

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki**

### Mennyezeti LED lámpa

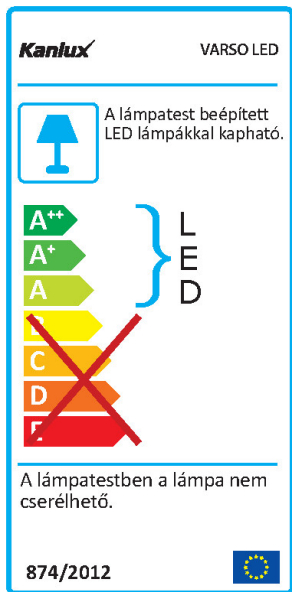

**lehet téve [° C]:** -20÷35

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Érzékelő típusa:** mikrohullámú

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 5-5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5

**Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5,8

**Érzékelő működési szöge [°]:** 360

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 2/10/50/off

**IP védeettségi fokozat:** 54

**Érzékelési tartomány [m]:** max 9

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 20

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 20

**Nettó egységsúly [g]:** 730

**Súly [g]:** 936.5

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 28.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 5.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 28.5


**Doboz súlya [kg]:** 18.73

**Karton szélessége [cm]:** 58

**Doboz magassága [cm]:** 31

**Doboz hossza [cm]:** 59

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.106082

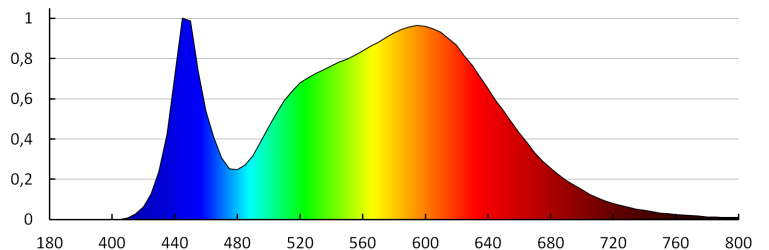

## 26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

