



LED lépcsővilágító lámpatest

5905339273796



APUS LED AC

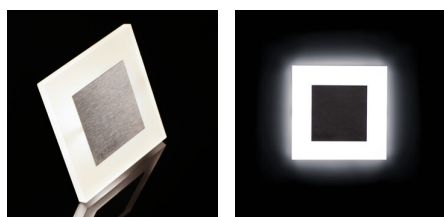

A Kanlux APUS modern formatervezés vonzó világítási hatással kombinálva. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel, a PIR pedig mozgásérzékelővel van ellátva. Az érzékelő mozgást érzékel/a környezet fényerősségétől függetlenül bekapcsolja a világítást.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szerelés:** fali süllyesztett : igen  
**Szín:** rozsdamentes acél  
**Beszereles helye:** szerelés: fali süllyesztett  
**Alkalmazás helye:** beltéri  
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**Mozgásérzékelés:** igen  
**Hossz [mm]:** 75  
**Szélesség [mm]:** 23  
**Magasság [mm]:** 75  
**A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]:** 60  
**Szerelőnyílás mérete [mm]:** 60  
**Integrált LED fényforrás:** igen


### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 12 DC  
**Maximális teljesítmény [W]:** 0,8  
**Áramütés elleni védelmi osztály:** III  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**Fényáram [lm]:** 14  
**Fényforrás színe:** fehér  
**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000  
**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6  
**Színvisszaadási index:** 80  
**Élettartam [h]:** 50000  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥20000  
**Lámpa fényereje [lm/W]:** 18  
**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25  
**Lámpaház anyaga:** csiszolt rozsdamentes acél, műanyag  
**Érzékelő típusa:** PIR  
**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések  
**Vezeték hossz [m]:** 0.18

Létrehozás dátuma: 12.04.2023, 10:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

### LED lépcsővilágító lámpatest

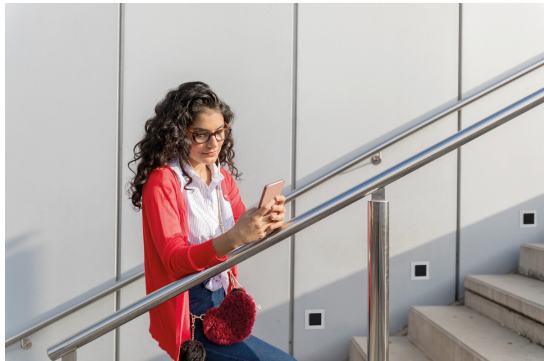

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 60--

Fényforrás felűtési ideje [s]:  $\leq 1$

Fényforrás gyújtási ideje [s]:  $\leq 0,5$

érezékelő működési szöge [°]: H90/V40

IP védettség fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: max 5

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 84

Súly [g]: 102.9

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5

Doboz súlya [kg]: 10.29

Karton szélessége [cm]: 24

Doboz magassága [cm]: 35.5

Doboz hossza [cm]: 63.5

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.054102

KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW / LDC (Polar)

Lumináire: KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW  
Lamps: 1 x APUS LED NW

