


LED lépcsővilágító lámpatest

5905339275585



SOLA LED B

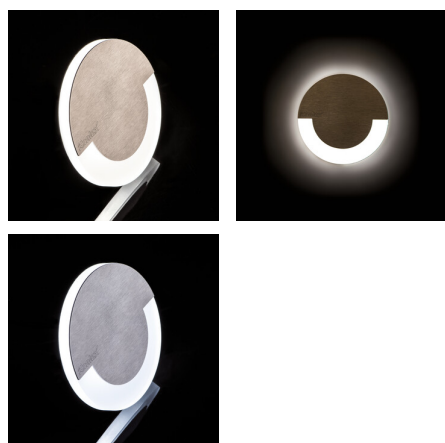

A Kanlux SOLA ötvözi a modern megjelenést és attraktív fényhatást. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel van ellátva.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szerelés: fali süllyesztett: igen

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: fali süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 23

Átmérő [mm]: 70

A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]: 60

Szerelőnyílás mérete [mm]: 60

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: 0.8

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 14

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000

Lámpa fényereje [lm/W]: 18

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: csiszolt rozsdamentes acél, műanyag

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.18


Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védettség fokozat: 20

27558 SOLA LED B-NW

LED lépcsővilágító lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 66

Súly [g]: 86.9

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5

Doboz súlya [kg]: 8.69

Karton szélessége [cm]: 23.5

Doboz magassága [cm]: 34.5

Doboz hossza [cm]: 63

Karton térfogata [m³]: 0.051077