


Süllyesztett LED panel

5905339280220

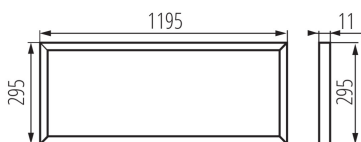

A Kanlux BRAVO S/SU panelek különlegesen kiválasztott alkatrészek, melyek a felhasználói elégedettséget hivatottak növelni. Az alumínium keret, a különleges LED lámpák, a fényvisszaverők és a fénysugarakat szétszóró diffúzorok csak néhány előnye a Kanlux BRAVO LED S/SU paneleknek. Ezen panelek további előnye a magas világítási hatékonyság (100lm/W). A Kanlux BRAVO LED panelek tápegység nélkül kerülnek szállításra.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen

**A készlet tartalmazza a tápegységet:** nem

**Hossz [mm]:** 1195

**Szélesség [mm]:** 295

**Magasság [mm]:** 11

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Tápáram [mA]:** 1050

**Maximális teljesítmény [W]:** 40

**Áramütés elleni védelmi osztály:** III

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 4000

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 25000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥15000

**Sugárzási szög [°]:** 110

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 100

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** acél

**Panel/keret anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** vezeték dugvillával - DC

**Kábel típusa:** H03VVH2-F

**Vezeték hossz [m]:** 0.05

**Vezeték keresztmetszete [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

### Süllyesztett LED panel




**Tápellátás típusa:** egyenáramú  
**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$   
**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$   
**IP védeettségi fokozat:** 20  
**DRIVER [index]:** 28026

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 6  
**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1  
**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 6  
**Nettó egység súly [g]:** 2360  
**Súly [g]:** 2793.33  
**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 122  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 2.5  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 31.5  
**Doboz súlya [kg]:** 16.75998  
**Karton szélessége [cm]:** 12  
**Doboz magassága [cm]:** 35  
**Doboz hossza [cm]:** 123  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.05166


#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség
- LED panel tápegység nélkül.

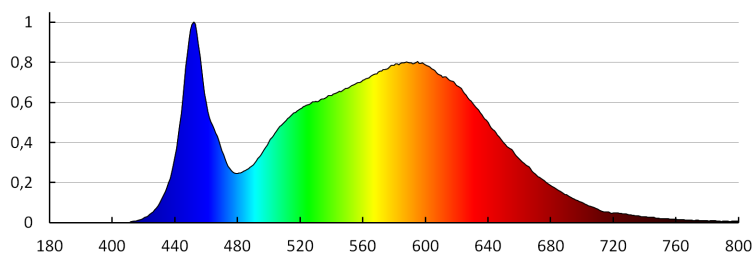

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W  
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

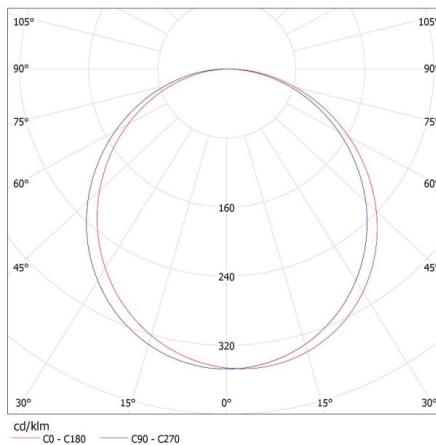

#### TARTOZÉKOK:

##### 28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Tartó, a BRAVO 6060/6262 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 4 db a készletben (28502)

##### 28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Tartó, a BRAVO 12030 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 6 db a készletben (28503)

##### 28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



NT felfogató, 4 db a készletben (28500)

##### 28501 BRAVO S/P GRIP 12030



NT felfogató, 6 db a készletben (28501)

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Süllyesztett LED panel

**27613** ADTR 6060 W



Mennyezetre szerelhető  
kiemelő keret 600x600  
panelhez (27613)

**27610** ADTR 6060 SR



Mennyezetre szerelhető  
kiemelő keret 600x600  
panelhez (27610)

**27615** ADTR 6060 B



Mennyezetre szerelhető  
kiemelő keret 600x600  
panelhez (27615)

**27611** ADTR 12030 W



Mennyezetre szerelhető  
kiemelő keret 120x30  
panelhez (27611)

**27612** ADTR 12030 SR



Mennyezetre szerelhető  
kiemelő keret 120x30  
panelhez (27612)

**28026** BRAVO DRIVER 40W



LED tápegység a BRAVO S /  
SU panelhez, teljesítménye  
40W (28026)

Süllyesztett LED panel

25591 PSR 100

Biztonsági huzal (25591)

