

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339286611



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** szürke

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**A lámpatestek sorba köthetők:** igen

**Fényerőszabályozható:** nem

**Hossz [mm]:** 1480

**Szélesség [mm]:** 80

**Magasság [mm]:** 70

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 55

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** PC

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 7900

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 3$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** X70/Y95

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 144

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -25÷35

**Búra típusa:** prizmás, keskenysugaras

**Lámpaház anyaga:** PC

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5


**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**Sorba köthető lámpatestek száma:** 10

**IK fokozat:** 08

**IP védettség fokozat:** 65

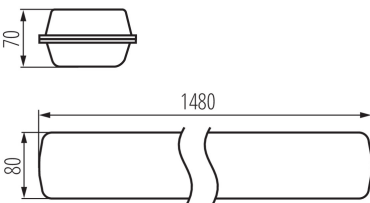

Por- és páramentes LED-lámpatest

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

**Nettó egység súly [g]:** 2450

**Súly [g]:** 2680

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 150

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 8

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 7


**Doboz súlya [kg]:** 2.68

**Karton szélessége [cm]:** 9

**Doboz magassága [cm]:** 7.5

**Doboz hossza [cm]:** 150

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.010125

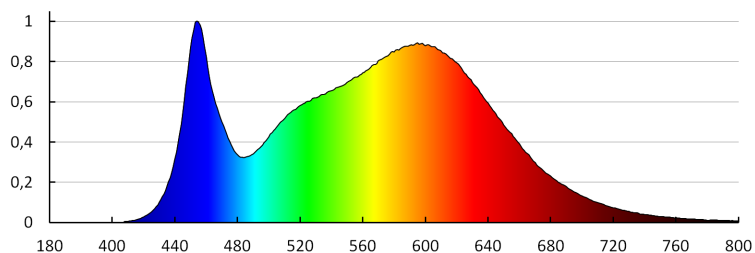

KANLUX S.A. (kat 28661) FT1500 55W-840-INT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28661) FT1500 55W-840-INT  
Lamps: 1 x FT1500 55W-840-INT

