


Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339288691

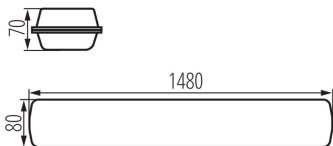

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: DALI

Hossz [mm]: 1480

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 70

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 73

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 9800

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 3

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X75/Y95

Lámpa fényereje [lm/W]: 134

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -25÷35

Búra típusa: prizmás, aszimmetrikus

Lámpaház anyaga: PC

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Sorba köthető lámpatestek száma: 7

IK fokozat: 08

IP védettség fokozat: 65

Por- és páramentes LED-lámpatest

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 2350

Súly [g]: 2580

Egységcsomagolás hossza [cm]: 150

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5

Doboz súlya [kg]: 2.58

Karton szélessége [cm]: 8.5


Doboz magassága [cm]: 7.5

Doboz hossza [cm]: 150

Karton térfogata [m³]: 0.009563

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

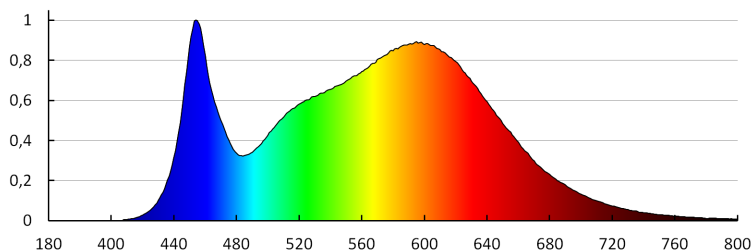

KANLUX S.A. (kat 28859) FTHL1500 73W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28859) FTHL1500 73W-840-ASY
Lamps: 1 x FTHL1500 73W-840-ASY

