


CV tápegység

5905339289650

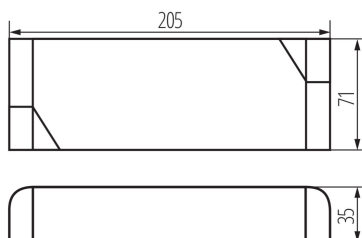

A Kanlux POWELED egy elektronikus stabilizált tápegység. LED fényszalagok pl. LEDS P, LEDS B működtetésére alkalmazzák.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Alkalmazás helye: beltéri

Normál gyúlékony anyagú felületekre szerelhető: igen

Hossz [mm]: 205

Szélesség [mm]: 71

Magasság [mm]: 35

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 120-200

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-1,5

Tápegység típusa: állandó feszültségű

Rövidzárlat elleni védelem: igen

Maximális Ta hőmérséklet [° C]: 40

Bemeneti feszültség - PRI [V]: 220-240

Kimeneti feszültség - SEC [V]: 12 DC

Kimeneti áram - sec [ma]: max 16700

IP védettség fokozat: 20

Tc [°C]: 85

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 754

Súly [g]: 816.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 800

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 21.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 4.5

Doboz súlya [kg]: 16.33

Létrehozás dátuma: 11.04.2024, 11:45

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

CV tápegység

Karton szélessége [cm]: 23.5

Doboz magassága [cm]: 24.5

Doboz hossza [cm]: 34

Karton térfogata [m³]: 0.019576

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- A tápegység terhelés nélkül nem működtethető.