

Homlokzati lámpatest

5905339292605



A Kanlux FORRO egy letisztult megjelenésű homlokzati lámpatest. Használható beltéri lámpaként (megfelelő CRI tényezővel rendelkezik), ugyanakkor használható épületek homlokzatain is (IP54). A Kanlux BISO lámpatestben a LED modulból kilépő fény lágyan szétszóródik a homlokzaton és a lámpatest hátsó részén.


ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: grafit
Beszereles helye: szerelés: oldalfali
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Mozgásérzékelés: nem
Hossz [mm]: 220
Szélesség [mm]: 90
Magasság [mm]: 80
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Teljesítménytényező: 0.5
Maximális teljesítmény [W]: 8
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Dióda típusa: LED COB
Fényáram [lm]: 140
Fényforrás színe: fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000
Lámpa fényereje [lm/W]: 18
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -15÷40
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: műanyag
Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$
IP védettség fokozat: 54

Homlokzati lámpatest

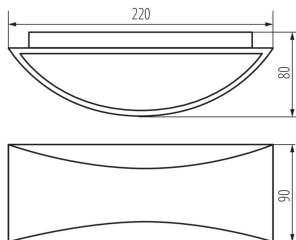

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egység súly [g]: 580

Súly [g]: 686

Egységcsomagolás hossza [cm]: 23

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9

Egységcsomagolás magassága [cm]: 10


Doboz súlya [kg]: 13.72

Karton szélessége [cm]: 22

Doboz magassága [cm]: 48

Doboz hossza [cm]: 48

Karton térfogata [m³]: 0.050688

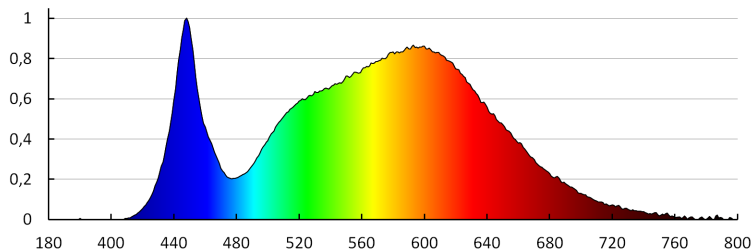

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

