


LED fényforrás

5905339293039



A Kanlux MOD LED egy professzionális LED modul, amit a régi típusú izzóval szerelt lámpatestek átalakításához terveztek. A modul a legújabb technológiával készült és könnyen szerelhető. A Kanlux MOD LED magas minőségű SMD LED diódákat tartalmaz, amelyeket kimagasló energiahatékonyság és hosszú élettartam jellemez.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Kiemelő világításra szolgál:** nem vonatkozik

**Fényerőszabályozható:** nem

**Szélesség [mm]:** 165

**Magasság [mm]:** 30

**Átmérő [mm]:** 165

**Mélység [mm]:** 165

**Higanytartalom:** nem

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Fényforrás teljesítménytényezője:** 0.5

**Névleges teljesítmény [W]:** 19

**Búra anyaga:** műanyag

**Fényforrások:** nem sztenderd

**Dióda típusa:** LED SMD

**Teljes mért fényáram [lm]:** 1900

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2100

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 18000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Névleges sugárzási szög [°]:** 170

**Névleges sugárzási szög [°]:** 170

**Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h:** 19

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 100

**Gyújtási idő [s]:**  $\leq 0,5$

**Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]:** kihagyható


**Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]:**  $< 2$

**Fényforrás korai elhasználódás mutató:**  $< 5\%$  po 1000h

**Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]:**  $\geq 90$

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]:**  $\geq 70$


### LED fényforrás

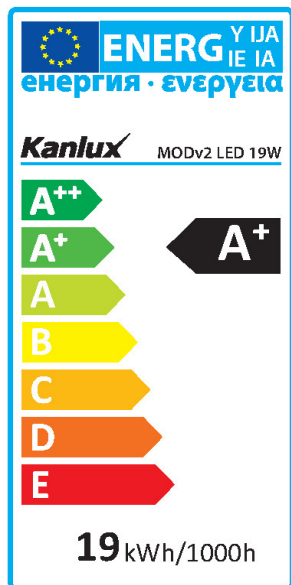

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]:  $\geq 80$   
Teljesítményre vonatkozó egyenértékűégi nyilatkozat  
[W]: 120

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 20  
Darabszám közbenső csomagolásban: 1  
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20  
Darabszám egy raklap rétegen: 120  
Nettó egység súly [g]: 130  
Súly [g]: 197  
Egységcsomagolás hossza [cm]: 17  
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3  
Egységcsomagolás magassága [cm]: 17  
Doboz súlya [kg]: 3.94  
Karton szélessége [cm]: 33  
Doboz magassága [cm]: 20  
Doboz hossza [cm]: 35.5  
Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.02343

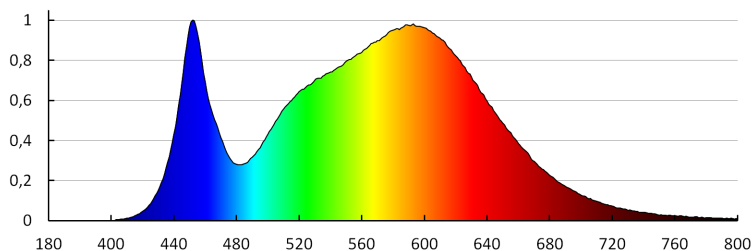

KANLUX S.A. (kat 29303) MODv2 LED 19W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29303) MODv2 LED 19W-NW  
Lamps: 1 x MODv2 LED 19W-NW

