




LED lámpatest

5905339294692

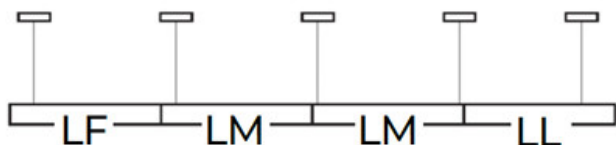

DALI
system

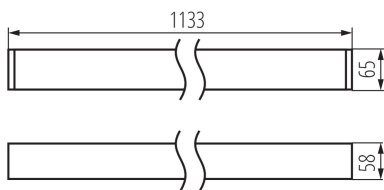

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszelés helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: DALI

Lámpatest világítási iránya: alsó rész

Hossz [mm]: 1133

Szélesség [mm]: 58

Magasság [mm]: 65

Integrált LED fényforrás: igen

Sorolható változat [kezdő elem]: 32235 (NT), 32043 (Z)

Sorolható változat [közbenő elem]: 32259 (NT), 32067 (Z)

Sorolható változat [záró elem]: 32283 (NT), 32091 (Z)

Alkalmazott szimbólumok és jelölések magyarázata: (NT)

- szerelés: mennyezeti, (Z) - szerelés: mennyezetre függeszthető

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 33

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 2830

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L80B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X75/Y90

Lámpa fényereje [lm/W]: 86

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikrop prizmás

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs


Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IP védettség fokozat: 20

LED lámpatest

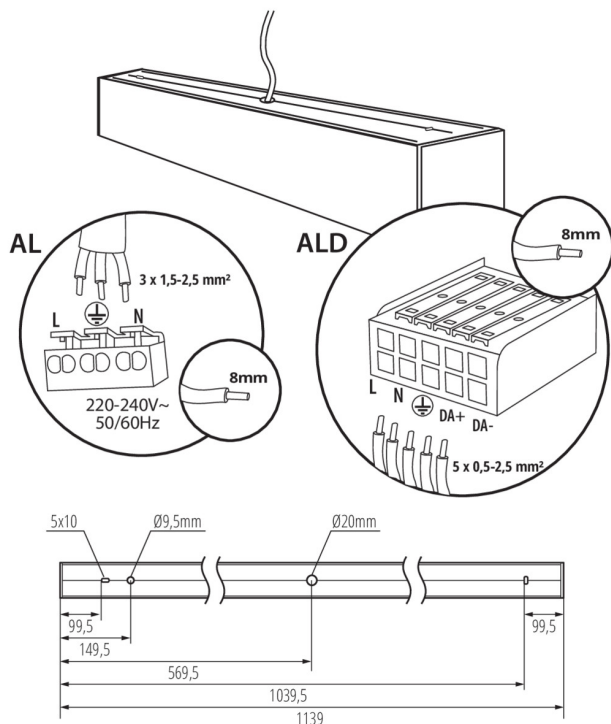

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egység súly [g]: 2014

Súly [g]: 2350

Egységcsomagolás hossza [cm]: 136

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7

Doboz súlya [kg]: 2.35

Karton szélessége [cm]: 11


Doboz magassága [cm]: 7

Doboz hossza [cm]: 136

Karton térfogata [m³]: 0.010472

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

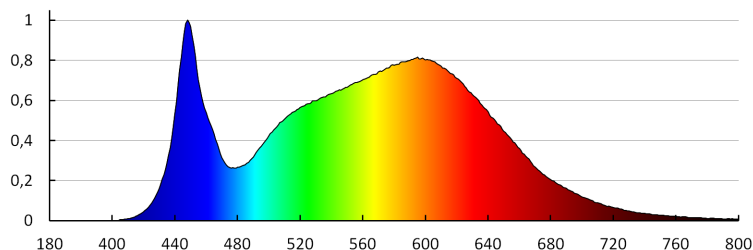

TARTOZÉKOK:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



LED lámpatest

32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben



29557 ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

MPR búra az ALIN lámpatesthez, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

