


LED fényforrás

5905339296412

1800K  
SUPER  
WARM



DE  
CO  
RI  
function

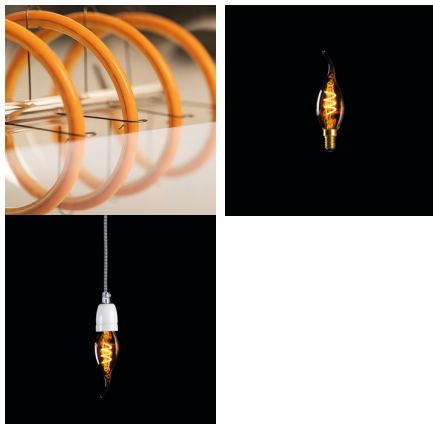

Gyertya formájú dekoratív fényforrás. A Kanlux XLED C35T a kivételesen meleg színhőmérsékletnek és a borostyánszínű üvegnek köszönhetően segít a hangulatos légkör megteremtésében. Ez a fényforrás nagyon jól mutat asztali lámpákban, állólámpákban vagy nyitott búrával rendelkező függesztett lámpákban. Ez a fényforrás otthona, kávézója, étterme vagy bármely más helyisége díszévé válik majd. A dekoratív megjelenés, vintage stílus és a modern, energiahatékony LED technológia különleges kombinációja.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** borostyán

**Kiemelő világításra szolgál:** nem vonatkozik

**Fényerőszabályozható:** nem

**Szélesség [mm]:** 35

**Magasság [mm]:** 123

**Átmérő [mm]:** 35

**Mélység [mm]:** 35

**Higanytartalom:** nem

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Fényforrás teljesítménytényezője:** 0.5

**Búra anyaga:** üveg

**Fényforrások:** C35

**Dióda típusa:** LED FILAMENT

**Teljes mért fényáram [lm]:** 135

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 135

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** szuper meleg

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 1800

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Foglalat :** E14

**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 15000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Névleges sugárzási szög [°]:** 320

**Névleges sugárzási szög [°]:** 320


**Névleges áramérték [mA]:** 19

**Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h:** 3

**Gyújtási idő [s]:**  $\leq 0,5$

**Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]:**  
kihagyható


### LED fényforrás



**Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]:** <2  
**Fényforrás korai elhasználódás mutató:** <5% po 1000h  
**Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]:** ≥90  
**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]:** ≥70  
**Fényáram-stabilitás 6000h után [%]:** ≥80  
**Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat [W]:** 15  
**Fényforrás alakja:** swieczka

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 10  
**Darabszám közbenső csomagolásban:** 10  
**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 100  
**Nettó egység súly [g]:** 14  
**Súly [g]:** 38.4  
**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 4  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 4  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 13  
**Doboz súlya [kg]:** 3.84  
**Karton szélessége [cm]:** 21.5  
**Doboz magassága [cm]:** 28  
**Doboz hossza [cm]:** 42.5  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.025585

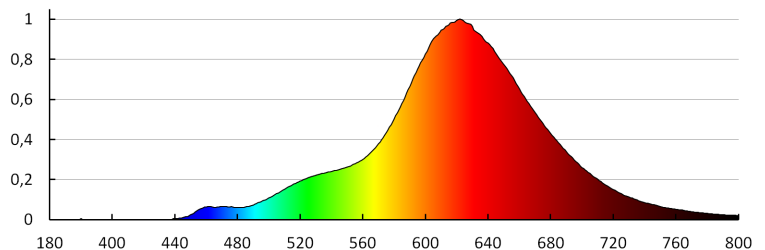

KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW  
Lamps: 1 x XLED C35T 5W-SW

