

Süllyesztett LED panel

5905339298171



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 25

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 36

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PS

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 3800

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000

Sugárzási szög [°]: 115

Lámpa fényereje [lm/W]: 106

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: vas

Panel/keret anyaga: vas

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:


Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1



Süllyesztett LED panel



Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1446

Súly [g]: 1940

Egységcsomagolás hossza [cm]: 60.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 61.5

Doboz súlya [kg]: 9.7

Karton szélessége [cm]: 19


Doboz magassága [cm]: 64.5

Doboz hossza [cm]: 63.5

Karton térfogata [m³]: 0.077819

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

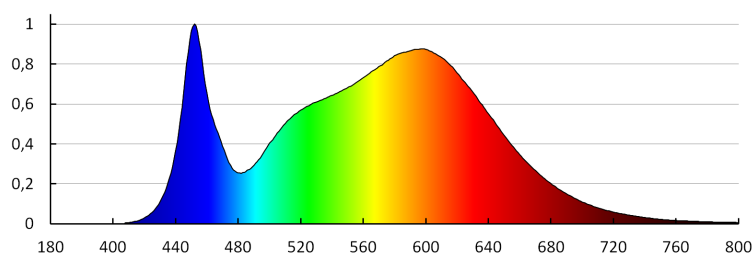

KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO R 36W 6060 NW

