

Süllyesztett LED panel

5905339298256



A Kanlux BLINGO panelek esetében a LED modulok a panel hátoldalán helyezkednek el és lefelé világítanak. Ezek a backlite típusú panelek a fénykibocsátás szögét növelő lencsékkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják a megvilágítás egyenletességét. A fényvezető lemez elhagyása minimalizálja a lámpatest sárgulásának lehetőségét és jobb megvilágítási paraméterek elérését teszi lehetővé. A Kanlux kínálata számos kiegészítőt tartalmaz a Kanlux BLINGO panelekhez.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszerezés helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 35

Mélység [mm]: 595

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 48

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 6250

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 7440

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50


Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: 90

Lámpa fényereje [lm/W]: 130

29825 BLINGO TU 48W 6060 NW

Süllyesztett LED panel



		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-1,0

Fényforrás felűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védettség fokozat: 20

UGR: <19

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1902

Súly [g]: 2476

Egységcsomagolás hossza [cm]: 62

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 68

Doboz súlya [kg]: 12.38

Karton szélessége [cm]: 20.5


Doboz magassága [cm]: 67.5

Doboz hossza [cm]: 63

Karton térfogata [m³]: 0.087176

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- BLINGO 62x62 alternatív méretű mennyezeti rendszerekhez (625mmx625mm)

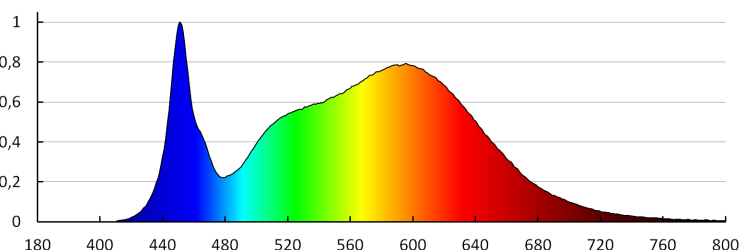

Létrehozás dátuma: 26.06.2023, 11:42

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

29825 BLINGO TU 48W 6060 NW

Süllyesztett LED panel

KANLUX S.A. (kat 29825) BLINGO TU 48W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29825) BLINGO TU 48W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO TU

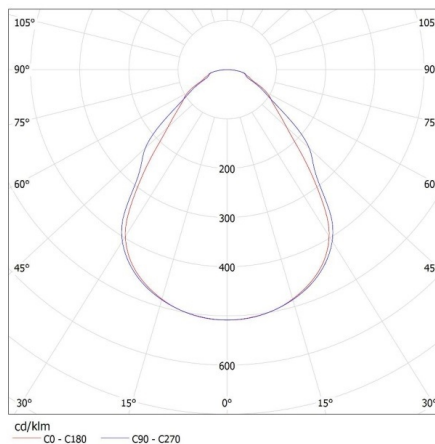

TARTOZÉKOK

28516

BLINGO DALI SET 48W

Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28516)

