


32599 KMB6-B50/4

Kismegszakító, 4P

5905339325990

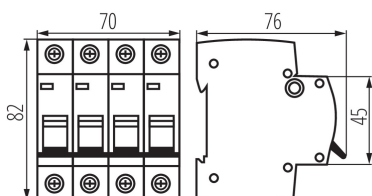

A vezetékek és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Beszereles helye: TH35 sínre

Szabvány: PN-EN 60898-1

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230 AC

Névleges áram [A]: 50

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷40

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Kioldási jellemzők: B

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 4

Névleges zárlati áram [A]: 6000

IP védettség fokozat: 20

Pólusok száma: 4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 3

Darabszám közbenső csomagolásban: 3

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 30

Nettó egységsúly [g]: 402

Súly [g]: 433.33

Egységcsomagolás hossza [cm]: 7

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 12.9999

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.021938

32599 KMB6-B50/4

Kismegszakító, 4P