


Mennyezeti LED lámpa

5905339329448

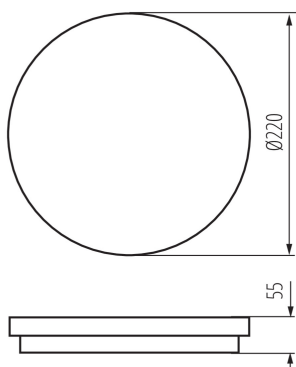

A Kanlux BENO lámpatestek egyedi kialakítással és különleges fényhatással rendelkeznek. A Kanlux külön megrendelésére készültek, terveik bejegyzésre kerültek a szabadalmi hivatalban. A Kanlux BENO LED ezen felül kivételesen magas ellenállással rendelkezik az időjárási viszonyok ellen (IP54), könnyen és gyorsan felszerelhető mennyezetre vagy falra, az SE jelzésű változatok pedig állítható beépített mozgásérzékelővel vannak ellátva. A Kanlux BENO LED egy multifunkcionális lámpatest, amely kialakításának és műszaki tulajdonságainak köszönhetően gyakorlatilag bárhol felhasználható.


ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Mozgásérzékelés: igen
Magasság [mm]: 55
Átmérő [mm]: 220
Érzékenység beállítás: igen
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 18
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Lámpatest fényárama [lm]: 1550
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2400
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
Fényforrás színe: fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 20000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000
Sugárzási szög [°]: 110
Lámpa fényereje [lm/W]: 86

Mennyezeti LED lámpa

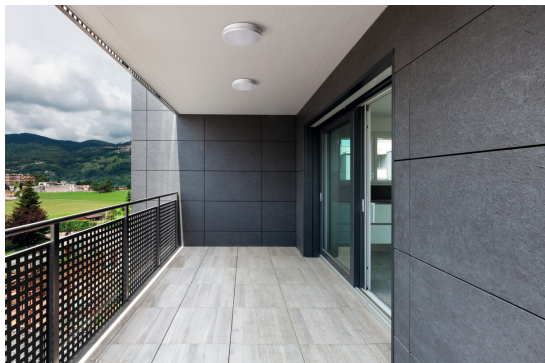

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -15÷35

Lámpaház anyaga: műanyag

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5÷1,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 2/10/50/off

IP védettség fokozat: 54

Érzékelési tartomány [m]: max 4.5

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 434

Súly [g]: 591

Egységcsomagolás hossza [cm]: 22.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 23


Doboz súlya [kg]: 5.91

Karton szélessége [cm]: 32.5

Doboz magassága [cm]: 25

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.038188

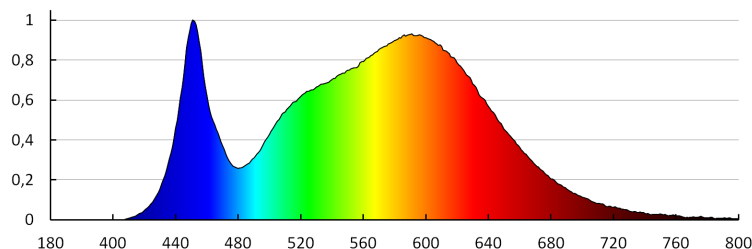

32944 BENO 18W NW-O-SE W

Mennyezeti LED lámpa

