


Mennyezeti LED lámpa

5905339329462

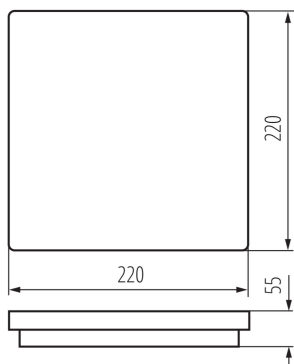

A Kanlux BENO lámpatestek egyedi kialakítással és különleges fényhatással rendelkeznek. A Kanlux külön megrendelésére készültek, terveik bejegyzésre kerültek a szabadalmi hivatalban. A Kanlux BENO LED ezen felül kivételesen magas ellenállással rendelkezik az időjárási viszonyok ellen (IP54), könnyen és gyorsan felszerelhető mennyezetre vagy falra, az SE jelzésű változatok pedig állítható beépített mozgásérzékelővel vannak ellátva. A Kanlux BENO LED egy multifunkcionális lámpatest, amely kialakításának és műszaki tulajdonságainak köszönhetően gyakorlatilag bárhol felhasználható.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Hossz [mm]: 220

Szélesség [mm]: 220

Magasság [mm]: 55

Érzékenység beállítás: igen

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 18

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 1550

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2400

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 20000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Sugárzási szög [°]: 110

Mennyezeti LED lámpa



Lámpa fényereje [lm/W]: 86

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -15÷35

Lámpaház anyaga: műanyag

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:
0,5÷1,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-5

Fényforrás felűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel
[lx]: 2/10/50/off

IP védettség fokozat: 54

Érzékelési tartomány [m]: max 4.5

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 490

Súly [g]: 647

Egységcsomagolás hossza [cm]: 22.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 23


Doboz súlya [kg]: 6.47

Karton szélessége [cm]: 32.5

Doboz magassága [cm]: 25

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.038188

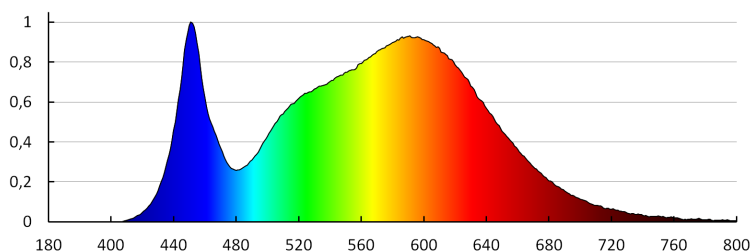

KANLUX S.A. (kat 32946) BENO 18W NW-L-SE W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32946) BENO 18W NW-L-SE W
Lamps: 1 x BENO 18W NW

