


Mennyezeti LED lámpa

5905339329493



A Kanlux BENO lámpatestek egyedi kialakítással és különleges fényhatással rendelkeznek. A Kanlux külön megrendelésére készültek, terveik bejegyzésre kerültek a szabadalmi hivatalban. A Kanlux BENO LED ezen felül kivételesen magas ellenállással rendelkezik az időjárási viszonyok ellen (IP54), könnyen és gyorsan felszerelhető mennyezetre vagy falra, az SE jelzésű változatok pedig állítható beépített mozgásérzékelővel vannak ellátva. A Kanlux BENO LED egy multifunkcionális lámpatest, amely kialakításának és műszaki tulajdonságainak köszönhetően gyakorlatilag bárhol felhasználható.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:


**Szín:** grafit  
**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti  
**Alkalmazás helye:** kültéri  
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m  
**A lámpatestek sorba köthetők:** igen  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**Mozgásérzékelés:** igen  
**Hossz [mm]:** 220  
**Szélesség [mm]:** 220  
**Magasság [mm]:** 55  
**Érzékenység beállítás:** igen  
**Higanytartalom:** nem  
**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximális teljesítmény [W]:** 18  
**Áramütés elleni védelmi osztály:** II  
**Búra anyaga:** műanyag  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**Lámpatest fényárama [lm]:** 1400  
**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2400  
**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)  
**Fényforrás színe:** fehér  
**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000  
**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$   
**Színvisszaadási index:** 80  
**Élettartam [h]:** 20000  
**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L70B50  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 20000$

## 32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Mennyezeti LED lámpa

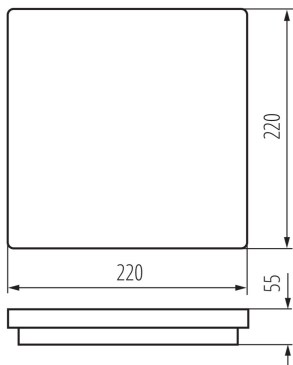

**Sugárzási szög [°]:** 110

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 78

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -15÷35

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Érzékelő típusa:** mikrohullámú

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:**

0,5÷1,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 5-5

**Fényforrás felűtési ideje [s]:** ≤1

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5

**Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5800

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 2/10/50/off

**IP védettség fokozat:** 54

**Érzékelési tartomány [m]:** max 4.5

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 10

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 10

**Nettó egységsúly [g]:** 500

**Súly [g]:** 652

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 22.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 6

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 22.5


**Doboz súlya [kg]:** 6.52

**Karton szélessége [cm]:** 32.5

**Doboz magassága [cm]:** 25

**Doboz hossza [cm]:** 47

**Karton térfogata [m³]:** 0.038188

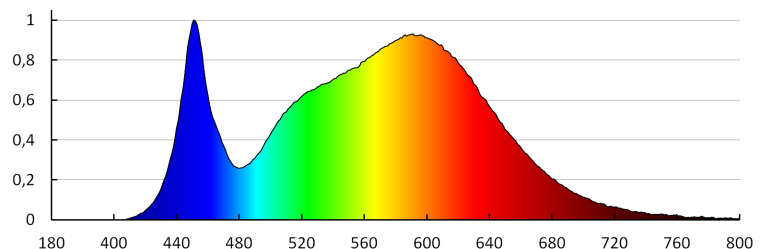

## 32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Mennyezeti LED lámpa

KANLUX S.A. (kat 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR  
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

