

Süllyesztett LED panel

5905339331793



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 25

Integrált LED fényforrás: igen

### MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 48

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PS

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 6250

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 50000$

Sugárzási szög [°]: 90

Lámpa fényereje [lm/W]: 130

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: vas

Panel/keret anyaga: vas

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Fényforrás felfűtési ideje [s]:  $\leq 1$

Fényforrás gyújtási ideje [s]:  $\leq 0,5$

IP védettség fokozat: 20

UGR:  $< 19$

### LOGISZTIKAI ADATOK:


Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5



Süllyesztett LED panel

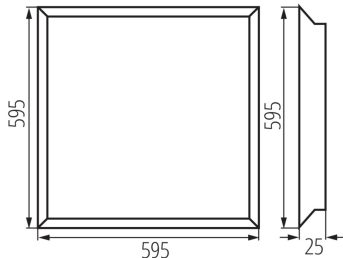

**Nettó egységsúly [g]:** 1790

**Súly [g]:** 2266

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 60

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 3

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 61.5

**Doboz súlya [kg]:** 11.33

**Karton szélessége [cm]:** 16.5


**Doboz magassága [cm]:** 63.5

**Doboz hossza [cm]:** 61

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.063913

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

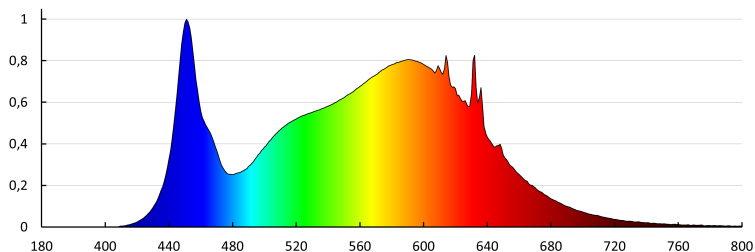

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW  
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

