



Mennyezeti LED lámpa

5905339333445

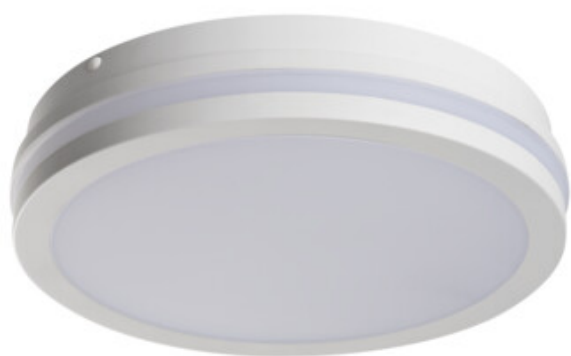

A Kanlux BENO lámpatestek egyedi kialakítással és különleges fényhatással rendelkeznek. A Kanlux külön megrendelésére készültek, terveik bejegyzésre kerültek a szabadalmi hivatalban. A Kanlux BENO LED ezen felül kivételesen magas ellenállással rendelkezik az időjárási viszonyok ellen (IP54), könnyen és gyorsan felszerelhetők mennyezetre vagy falra, a beépített mozgásérzékelő pedig állítható. A Kanlux BENO LED egy multifunkcionális lámpatest, amely kialakításának és műszaki tulajdonságainak köszönhetően gyakorlatilag bárhol felhasználható.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Mozgásérzékelés:** igen

**Magasság [mm]:** 55

**Átmérő [mm]:** 260

**Érzékenység beállítás:** igen

**Higanytartalom:** nem

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 24

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Lámpatest fényárama [lm]:** 2060

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2900

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 20000


**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L70B50

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 20000$

**Sugárzási szög [°]:** 110

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 86

Mennyezeti LED lámpa

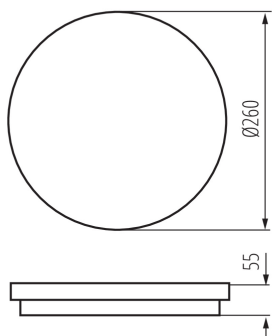

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -15÷35

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Érzékelő típusa:** mikrohullámú

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 0,5÷1,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 5-5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5

**Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5800

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 2/10/50/off

**IP védetség fokozat:** 54

**Érzékelési tartomány [m]:** max 4.5

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 10

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 10

**Nettó egység súly [g]:** 568

**Súly [g]:** 770

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 26.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 6

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 26.5


**Doboz súlya [kg]:** 7.7

**Karton szélessége [cm]:** 33

**Doboz magassága [cm]:** 29

**Doboz hossza [cm]:** 55

**Karton térfogata [m³]:** 0.052635

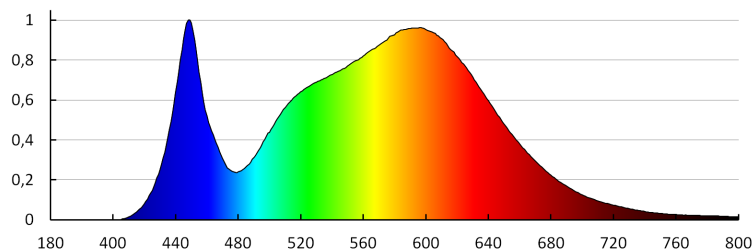

## 33344 BENO 24W NW-O-SE W

Mennyezeti LED lámpa

KANLUX S.A. (kat 33344) BENO 24W NW-O-SE W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33344) BENO 24W NW-O-SE W  
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-W

