


LED lámpatest

5905339342546



DALI  
system

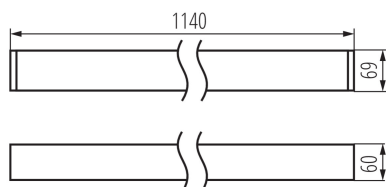

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** ezüst

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** DALI

**Lámpatest világitási iránya:** alsórész

**Hossz [mm]:** 1140

**Szélesség [mm]:** 60

**Magasság [mm]:** 69

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34562

**Version for connection in line [central element] LM:** 34706

**Version for connection in line [final element] LL:** 34850

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1:** 35118

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C:** 35142

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C:** 35166

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E:** 35232

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L:** 35025

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T:** 35184

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X:** 35181

**Alkalmazott szimbólumok és jelölések magyarázata:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 25

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 2750

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤3

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10


**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥30000

**Sugárzási szög [°]:** X75/Y90

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 110

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

### LED lámpatest

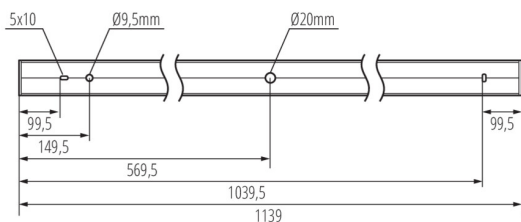

**Búra típusa:** mikroprizmás

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:**  
0,5÷2,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5

**IP védetség fokozat:** 20

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

**Nettó egység súly [g]:** 2135

**Súly [g]:** 2485

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 136

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 11

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 7

**Doboz súlya [kg]:** 2.485

**Karton szélessége [cm]:** 11

**Doboz magassága [cm]:** 7

**Doboz hossza [cm]:** 136

**Karton térfogata [m³]:** 0.010472

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

### LED lámpatest

#### TARTOZÉKOK

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben

29557



ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

MPR búra az ALIN lámpatesthez, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)