


LED lámpatest

5905339371157

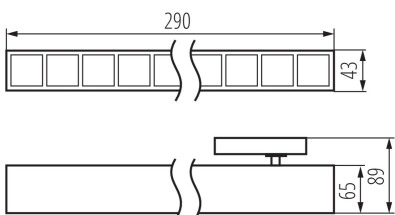

A HIERRO a Kanlux gyárban gyártott lámpatestek családja. A minimalista és elegáns forma tökéletesen megfelel a legújabb belsőépítészeti trendeknek. Ez a stílusos megoldás kiválóan alkalmazható általános vagy kiegészítő világításként korszerű irodaházakban, üzletekben, valamint loft típusú helyiségekben. A HIERRO lámpatestek nagy előnye a rendelkezésre álló vezérlési és szerelési lehetőségek sokfélesége, az alacsony UGR, a magas fényhasznosítás, a speciális világítási projektekhez való testreszabás lehetősége és az 5 éves garancia. Ez lehetővé teszi energiahatékony és modern, vonzó fényhatást biztosító világítási rendszerek létrehozását.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fekete

**Beszereles helye:** sínre

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Lámpatest világítási iránya:** alsórész

**Hossz [mm]:** 290

**Szélesség [mm]:** 43

**Magasság [mm]:** 89

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 9

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 1050

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10


**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥30000

**Sugárzási szög [°]:** X60/Y60

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 117

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

### LED lámpatest

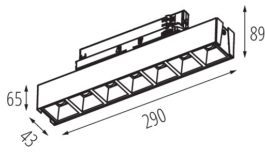

**Búra típusa:** raszter

**Lámpaház anyaga:** acél, műanyag

**IP védeettségi fokozat:** 20

**UGR:** <17

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

**Nettó egységsúly [g]:** 480

**Súly [g]:** 700

**Doboz súlya [kg]:** 0.7

KANLUX S.A. (kat 37115) HR-SL-WW-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37115) HR-SL-WW-B-RM  
Lampy: 1 x HR-SL-WW-B

