

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

5905339372659



A Kanlux BLINGO CB panelek mikroprizmás búraszerkezettel rendelkeznek, amely csökkenti a káprázást (alacsonyabb UGR). A termék élettartama 50 000 óra, ami lehetővé teszi, hogy 5 év garanciát biztosítsunk rá. A Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) panelek nincsenek működtetővel szerelve, választható hozzájuk vezérelhető működtető (DALI is), valamint ON-OFF verziós működtető is.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: nem

Driver [index]: 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 26

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Tápáram [mA]: 850/1100

Maximális teljesítmény [W]: max 36

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 6 x 1000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikroprizmás


Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél



37265 BLINGO U E125LM 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

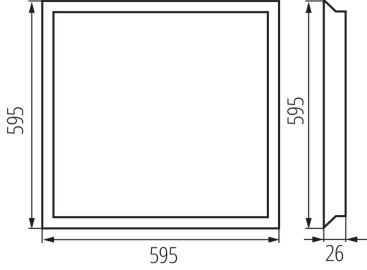

	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
	37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v	
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v
SPN PANEL 120	37336		v
SPN PANEL 60-62	37335	v	
CLIPS PANEL 120	37338		v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	
ADTR-H 6060 W	29843	v	
ADTR-H 12030 W	33390		v
ADTR-H 3060 W	33393	v	

Csatlakozó típusa: przewód zakończony wtyczką - DC

Tápellátás típusa: egyenáramú

IP védetség fokozat: 20

UGR: <19

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egység súly [g]: 1590

Súly [g]: 2040

Egységcsomagolás hossza [cm]: 60

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 60.5

Doboz súlya [kg]: 10.2

Karton szélessége [cm]: 17


Doboz magassága [cm]: 62.5

Doboz hossza [cm]: 61

Karton térfogata [m³]: 0.064813

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- LED panel tápegység nélkül.
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség

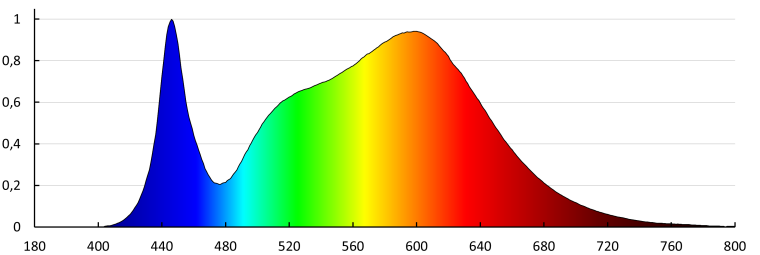


37265 BLINGO U E125LM 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 60NW

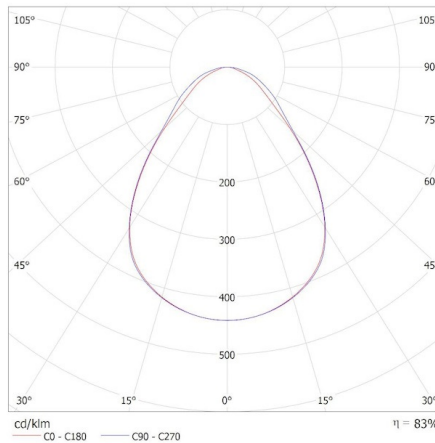

TARTOZÉKOK

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM 60NW
panelekhez

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM 60NW
panelekhez

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW
panelekhez

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW
panelekhez