

Mennyezeti LED lámpa

5905339372994



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Magasság [mm]: 55

Átmérő [mm]: 200

Érzékenység beállítás: igen

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 19

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 2280

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2900

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Foglalat : wires

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 120

Lámpa fényereje [lm/W]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Lámpaház anyaga: műanyag

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5


Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 45-

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Érzékelő működési szöge [°]: 150

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 50

Mennyezeti LED lámpa

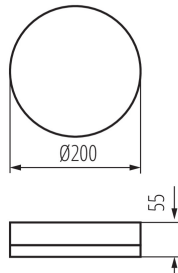

IK fokozat: 10

IP védetség fokozat: 65

Érzékelési tartomány [m]: 3-8

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 440

Súly [g]: 580

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 21

Doboz súlya [kg]: 2.9

Karton szélessége [cm]: 23


Doboz magassága [cm]: 23.5

Doboz hossza [cm]: 32

Karton térfogata [m³]: 0.017296

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

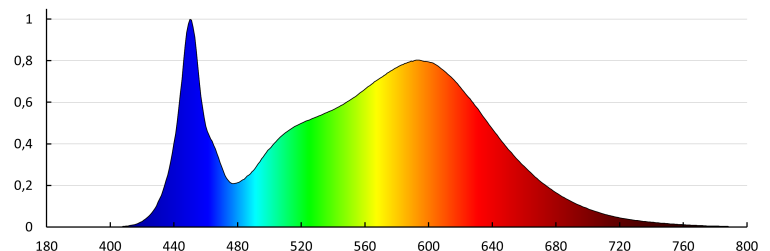

37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

KANLUX S.A. (kat 37299) IPER LED 19W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37299) IPER LED 19W-NW-O-SE
Lampa: 1 x IPER LED 19W-NW-O

