


Süllyesztett irodai LED lámpatest

5905339374639



KN-B-P1

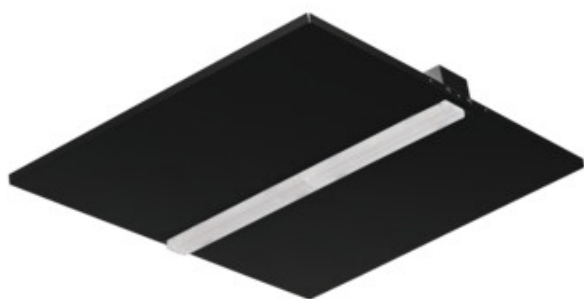

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 39

Integrált LED fényforrás: igen

### MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 37

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 4700

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 30000$

Sugárzási szög [°]: 90

Lámpa fényereje [lm/W]: 127

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Búra típusa: soczewka

Lámpaház anyaga: fém

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

IP védettség fokozat: 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:



Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

### Süllyesztett irodai LED lámpatest

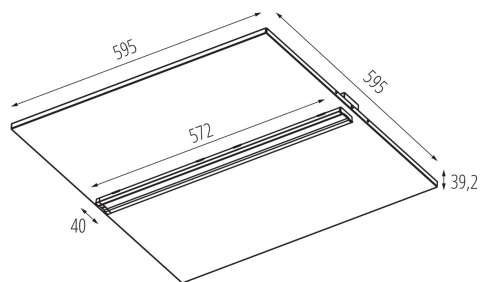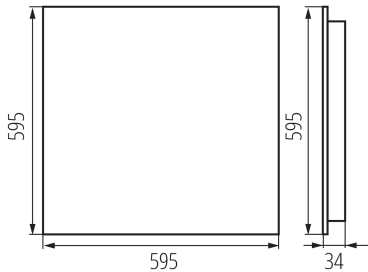

**Nettó egységsúly [g]:** 2260

**Súly [g]:** 2330

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 2330

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 63

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 63

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 5.5

**Doboz súlya [kg]:** 2.33

**Karton szélessége [cm]:** 61

**Doboz magassága [cm]:** 5.5

**Doboz hossza [cm]:** 63

**Karton térfogata [m³]:** 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37463) KN-M9D-NW-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37463) KN-M9D-NW-B-P1  
Lampy: 1 x KN-M9D-NW-B-P1

