

Süllyesztett irodai LED lámpatest

5905339374943



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 1195

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 39

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 18

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 3150

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: 60

Lámpa fényereje [lm/W]: 175

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Búra típusa: soczewka

Lámpaház anyaga: fém

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:
1,5÷2,5

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1



Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1



37494 KN-S6D-NW-W-P3

Süllyesztett irodai LED lámpatest

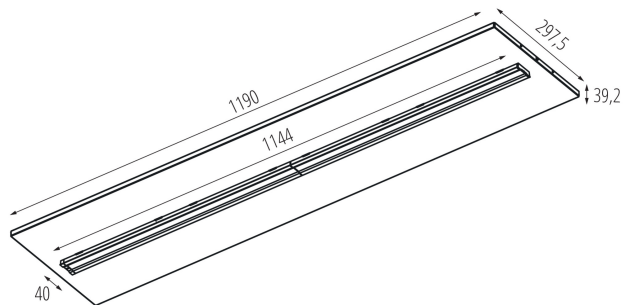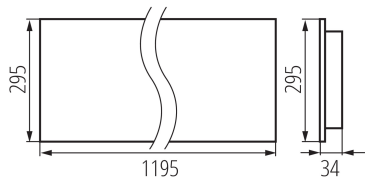

Nettó egységsúly [g]: 2680

Súly [g]: 2760

Egy darab bruttó súlya [g]: 2760

Egységcsomagolás hossza [cm]: 123

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 32.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 5.5

Doboz súlya [kg]: 2.76

Karton szélessége [cm]: 32.5

Doboz magassága [cm]: 5.5

Doboz hossza [cm]: 123

Karton térfogata [m³]: 0.021986

KANLUX S.A. (kat 37494) KN-S6D-NW-W-P3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37494) KN-S6D-NW-W-P3
Lampy: 2 x KN-S6D-NW-W-P3

