

Süllyesztett irodai LED lámpatest

5905339375063



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 1195

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 39

Integrált LED fényforrás: igen

### MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 18

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 2750

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 30000$

Sugárzási szög [°]: 60

Lámpa fényereje [lm/W]: 153

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Búra típusa: soczewka

Lámpaház anyaga: fém

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

IP védettség fokozat: 20



### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

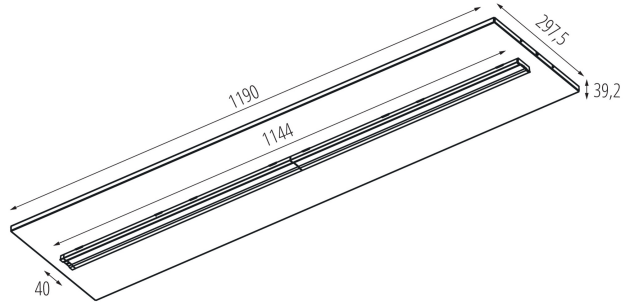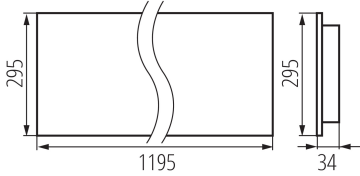

**Nettó egységsúly [g]:** 2680

**Súly [g]:** 2760

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 2760

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 123

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 32.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 5.5

**Doboz súlya [kg]:** 2.76

**Karton szélessége [cm]:** 32.5

**Doboz magassága [cm]:** 5.5

**Doboz hossza [cm]:** 123

**Karton térfogata [m³]:** 0.021986

KANLUX S.A. (kat 37506) KN-S6D-NW-B-P3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37506) KN-S6D-NW-B-P3  
Lampy: 2 x KN-S6D-NW-P3

