

Süllyesztett irodai LED lámpatest

5905339375384



KNU-W-P1D



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 39

Integrált LED fényforrás: igen

### MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 35

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 5650

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 30000$

Sugárzási szög [°]: 60

Lámpa fényereje [lm/W]: 161

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Búra típusa: soczewka

Lámpaház anyaga: fém

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

IP védettség fokozat: 20

UGR: <19

### LOGISZTIKAI ADATOK:



Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

## 37538 KNU-M6D-WW-W-P1D

Süllyesztett irodai LED lámpatest

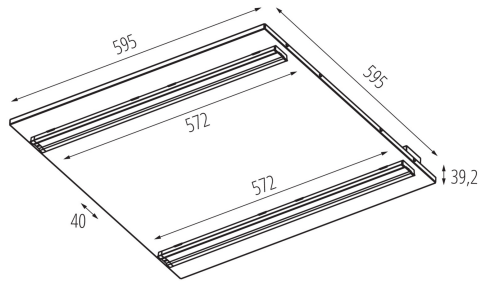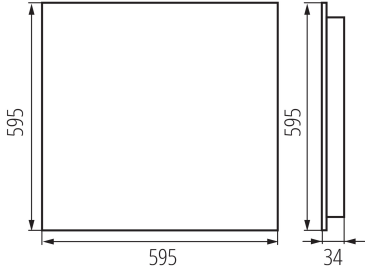

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1**

**Nettó egységsúly [g]: 2560**

**Súly [g]: 2630**

**Egy darab bruttó súlya [g]: 2630**

**Egységcsomagolás hossza [cm]: 63**

**Egységcsomagolás szélessége [cm]: 61**

**Egységcsomagolás magassága [cm]: 5.5**

**Doboz súlya [kg]: 2.63**

**Karton szélessége [cm]: 61**

**Doboz magassága [cm]: 5.5**

**Doboz hossza [cm]: 63**

**Karton térfogata [m³]: 0.021137**