

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral

5905339380333



Bemutatjuk a modern Kanlux PLAVE mennyezeti lámpatestet, amely nemcsak megvilágítja a helyiségeket, hanem alkalmazkodik a hangulathoz és az igényekhez is. Ez a sokoldalú mennyezeti lámpatest lehetővé teszi a fény színének és intenzitásának beállítását, így minden alkalomhoz tökéletes hangulatot teremthet. Emellett az éjszakai fény üzemmód gyengéd megvilágítást biztosít a sötétben, ideális hálószobákba vagy folyosókra. Mi több, a Kanlux PLAVE beépített ventilátorral rendelkezik, amely ötfokozatú légáramlási teljesítményszabályozással rendelkezik, így biztosítva a helyiség levegőjének keringését. Az összes funkció vezérlése rendkívül egyszerű a mellékelt távirányítónak köszönhetően, amely lehetővé teszi a lámpa kényelmes működtetését. Ráadásul a Kanlux PLAVE pénztárcabarát, hiszen teljes fényerősség és maximális ventilátorsebesség mellett legfeljebb kb. 60 W-ot fogyaszt.


ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete / fehér
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Csak a belső elektronikus rendszer segítségével dimmerelhető: igen
Fényerőszabályozható: nem
Időzített kikapcsoló: igen
Magasság [mm]: 150
Átmérő [mm]: 485
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: max 48
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Lámpatest fényárama [lm]: 1100(WW)/2100(NW)/1100(CW)
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 6800
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/4000/6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral



Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Sugárzási szög [°]: 150

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Motor fordulatszáma: 980

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5

Hangnyomás [dB]: max 39

Légtömeg [m³/h]: 33,6

Motor áramfelvétele [W]: max 15

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 2

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 2

Nettó egységsúly [g]: 1648

Súly [g]: 2475

Egy darab bruttó súlya [g]: 2200

Egységcsomagolás hossza [cm]: 51

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 15

Egységcsomagolás magassága [cm]: 51


Doboz súlya [kg]: 4.95

Karton szélessége [cm]: 31.5

Doboz magassága [cm]: 53

Doboz hossza [cm]: 52.5

Karton térfogata [m³]: 0.087649

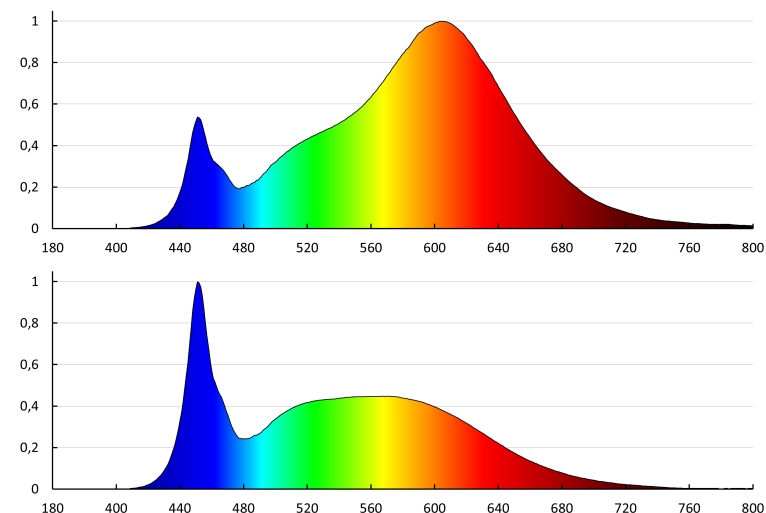

Létrehozás dátuma: 22.04.2024, 13:20

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

38033 PLAVE LED CCT

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral