


38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral

5905339380340



Bemutatjuk a modern Kanlux PLAVE mennyezeti lámpatestet, amely nemcsak megvilágítja a helyiségeket, hanem alkalmazkodik a hangulathoz és az igényekhez is. Ez a sokoldalú mennyezeti lámpatest lehetővé teszi a fény színének és intenzitásának beállítását, így minden alkalomhoz tökéletes hangulatot teremthet. Emellett az éjszakai fény üzemmód gyengéd megvilágítást biztosít a sötétben, ideális hálósobákba vagy folyosókra. Mi több, a Kanlux PLAVE beépített ventilátorral rendelkezik, amely ötfokozatú légáramlási teljesítményszabályozással rendelkezik, így biztosítva a helyiség levegőjének keringését. Az összes funkció vezérlése rendkívül egyszerű a mellékelt távirányítónak köszönhetően, amely lehetővé teszi a lámpa kényelmes működtetését. Ráadásul a Kanlux PLAVE pénztárcabarát, hiszen teljes fényerősség és maximális ventilátorsebesség mellett legfeljebb kb. 60 W-ot fogyaszt.

ÁLTALÁNOS ADATOK:


Szín: fekete / fehér
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Beépített fényerősség szabályozó: igen
Fényerőszabályozható: nem
Vezérlés: infravörös távirányító
Időzített kikapcsoló: igen
Magasság [mm]: 150
Átmérő [mm]: 485
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: max 48
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Lámpaház anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Éjszakai fény funkció: max 2W / max 100lm / 2700K

38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral



Lámpatest fényárama [lm]: 1032 (WW) / 2110 (NW) / 1154 (CW)

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér, RGB

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/4000/6500/RGB

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Sugárzási szög [°]: 150

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Motor fordulatszáma: 980

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5

Hangnyomás [dB]: max 39

Légtömeg [m³/min]: 33,6

Motor áramfelvétele [W]: max 15

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 2

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 2

Nettó egységsúly [g]: 1648

Súly [g]: 2475

Egy darab bruttó súlya [g]: 2200

Egységcsomagolás hossza [cm]: 51

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 15

Egységcsomagolás magassága [cm]: 51

Doboz súlya [kg]: 4.95

Karton szélessége [cm]: 31.5

Doboz magassága [cm]: 53

Doboz hossza [cm]: 52


Karton térfogata [m³]: 0.086814

38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral

KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - nw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - nw

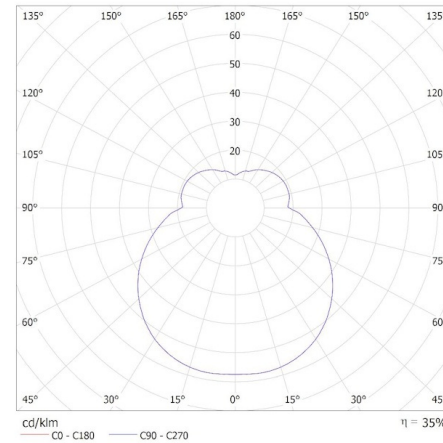

KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - cw

