


38516 KMCCB-RT-125A-4P

MCCB kompakt megszakító

5905339385161



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Felhasználási kategória: A

Beszereles helye: szerelőlemez

Hossz [mm]: 100

Szélesség [mm]: 82

Magasság [mm]: 133

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230/415 AC

Névleges áram [A]: 125

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Vezérlés típusa: mechanizme

Névleges kapcsolási feszültség U_e [V]: 380/415; 220/230

IP védettség fokozat: 20

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 800

Névleges lökőfeszültség-állóság U_{imp} [V]: 8000

Pólusok száma: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu}:
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs}: 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 16

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 16

Nettó egységsúly [g]: 1134

Súly [g]: 1215

Egy darab bruttó súlya [g]: 1184

Egységcsomagolás hossza [cm]: 14

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9

Doboz súlya [kg]: 19.44

Karton szélessége [cm]: 31

Doboz magassága [cm]: 20.5

Létrehozás dátuma: 11.12.2025, 08:51

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.



Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38516 KMCCB-RT-125A-4P

MCCB kompakt megszakító

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

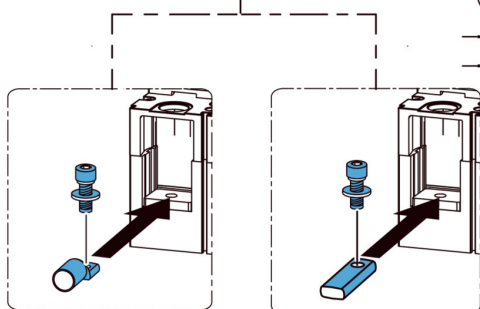

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

Doboz hossza [cm]: 46

Karton térfogata [m³]: 0.029233