

## 39022 DABER 8-13W CCT B

Mennyezeti LED lámpa

5905339390226



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 59

Átmérő [mm]: 251

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

### MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 8 / 13

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Lámpaház anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: max 1420 / 1430 / 1490

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 2350

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/3500/4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 50000$

Sugárzási szög [°]: 105

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]: 1÷1,5

IK fokozat: 10

IP védettségi fokozat: 66

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 16

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 12:25


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 39022 DABER 8-13W CCT B

Mennyezeti LED lámpa

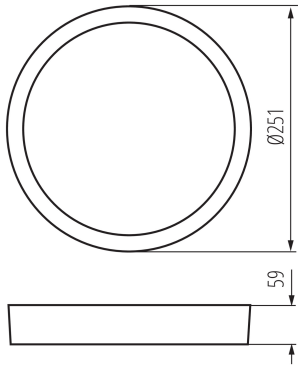

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 16

**Nettó egységsúly [g]:** 800

**Súly [g]:** 961.25

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 25.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 7

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 25.5



**Doboz súlya [kg]:** 15.38

**Karton szélessége [cm]:** 29

**Doboz magassága [cm]:** 53

**Doboz hossza [cm]:** 52

**Karton térfogata [m³]:** 0.079924

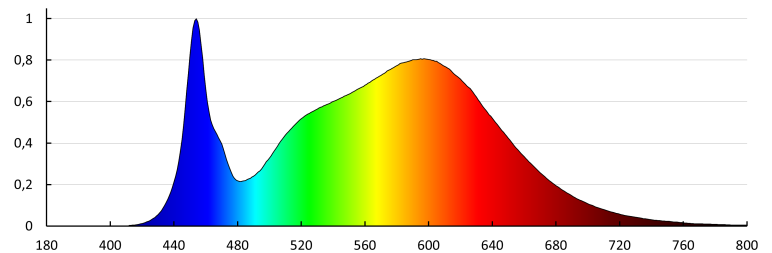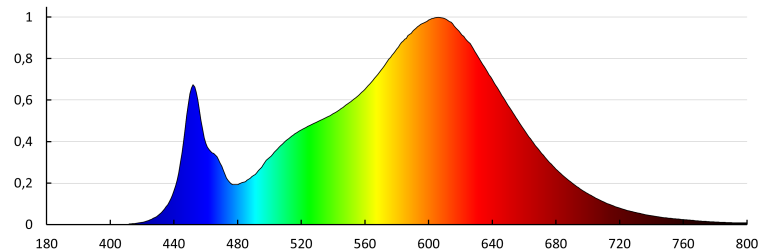

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 12:25

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39022 DABER 8-13W CCT B

Mennyezeti LED lámpa

DABER

DABER 8-13W CCT B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 900   | 8,5   | 1050  | 9,5   | 1270  | 11,5  | 1420  | 13,0  |
| 3500K | 910   |       | 1060  |       | 1280  |       | 1430  |       |
| 4000K | 940   |       | 1100  |       | 1330  |       | 1490  |       |

DABER 8-13W CCT W

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 930   | 8,5   | 1090  | 9,5   | 1310  | 11,5  | 1450  | 13,0  |
| 3500K | 940   |       | 1100  |       | 1320  |       | 1460  |       |
| 4000K | 970   |       | 1120  |       | 1360  |       | 1510  |       |

DABER 12-20W CCT B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1500  | 12,5  | 1780  | 15,0  | 2160  | 18,0  | 2450  | 20,0  |
| 3500K | 1520  |       | 1810  |       | 2210  |       | 2480  |       |
| 4000K | 1600  |       | 1890  |       | 2290  |       | 2560  |       |

DABER 12-20W CCT W

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1540  | 12,5  | 1810  | 15,0  | 2200  | 18,0  | 2500  | 20,0  |
| 3500K | 1560  |       | 1860  |       | 2220  |       | 2530  |       |
| 4000K | 1640  |       | 1970  |       | 2350  |       | 2630  |       |

DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 900   | 8,5   | 1050  | 9,5   | 1270  | 11,5  | 1420  | 13,0  |
| 3500K | 910   |       | 1060  |       | 1280  |       | 1430  |       |
| 4000K | 940   |       | 1100  |       | 1330  |       | 1490  |       |

DABER 8-13W CCT SE W


|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 930   | 8,5   | 1090  | 9,5   | 1310  | 11,5  | 1450  | 13,0  |
| 3500K | 940   |       | 1100  |       | 1320  |       | 1460  |       |
| 4000K | 970   |       | 1120  |       | 1360  |       | 1510  |       |

DABER 12-20W CCT SE B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1500  | 12,5  | 1780  | 15,0  | 2160  | 18,0  | 2450  | 20,0  |
| 3500K | 1520  |       | 1810  |       | 2210  |       | 2480  |       |
| 4000K | 1600  |       | 1890  |       | 2290  |       | 2560  |       |

DABER 12-20W CCT SE W

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1540  | 12,5  | 1810  | 15,0  | 2200  | 18,0  | 2500  | 20,0  |
| 3500K | 1560  |       | 1860  |       | 2220  |       | 2530  |       |
| 4000K | 1640  |       | 1970  |       | 2350  |       | 2630  |       |

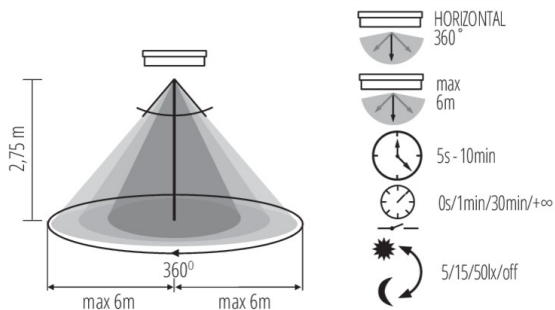

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 12:25

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com