


39128 EXIN LED L GR-WW

LED lépcsővilágító lámpatest

5905339391285

IP
65



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szerelés: fali süllyesztett: igen

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: fali süllyesztett

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 80

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 48

A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]: 60

Szerelőnyílás mérete [mm]: 60

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 2.5

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 50

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥25000

Lámpa fényereje [lm/W]: 20

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -15÷35

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.1

IP védettség fokozat: 65


Ksztaít: négyzet

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

39128 EXIN LED L GR-WW

LED lépcsővilágító lámpatest

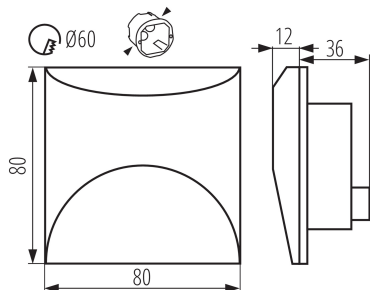

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 130

Súly [g]: 173.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 164

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 17.35

Karton szélessége [cm]: 36

Doboz magassága [cm]: 46

Doboz hossza [cm]: 44

Karton térfogata [m³]: 0.072864