

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Felületre szerelhető LED panel

5905339391728



low
UGR

120_{lm}
W



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 40

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

Modulok száma (LED fényforrás): 6

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 34

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: vas

Panel/keret anyaga: vas

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 4080

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 830

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 90

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 90

Lámpa fényereje [lm/W]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-2,5


IP védeettségi fokozat: 20

UGR: <19

Energiahatékonysági osztály: D

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Felületre szerelhető LED panel

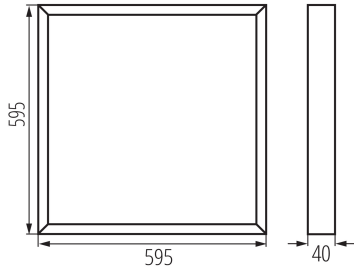

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1716

Súly [g]: 2230

Egy darab bruttó súlya [g]: 2044

Egységcsomagolás hossza [cm]: 60.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 60.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 4.5

Doboz súlya [kg]: 11.15

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 62

Doboz hossza [cm]: 62

Karton térfogata [m³]: 0.0961