


LED lámpatest

5905339394699



AR-M-MAT-BRW-NT

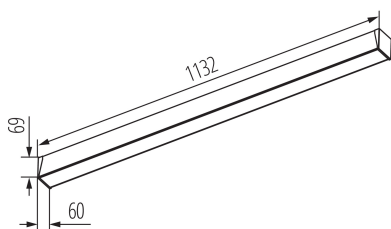

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: brązowe drewno
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Lámpatest világítási iránya: alsórész
Hossz [mm]: 1140
Szélesség [mm]: 60
Magasság [mm]: 69
Integrált LED fényforrás: igen
Modulok száma (LED fényforrás): 2

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 23
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Búra anyaga: műanyag
Lámpaház anyaga: stal|tworzywo sztuczne
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 4450
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2228
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
Fényforrás színe: fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 50000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000
Sugárzási szög [°]: X85/Y95
Lámpa fényereje [lm/W]: 193
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Búra típusa: matt
Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5
IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 2100

TARTOZÉKOK

32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben

