


LED szalag

5905339397805



24V

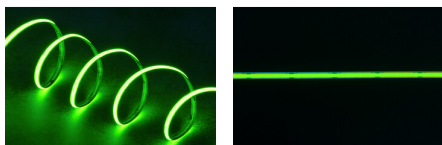

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 8

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 10,5

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 1m = 950

Fényforrás színe: zöld

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződés

IP védettségi fokozat: 00

LED szalagok szegmensekre vághatók [cm]: 5

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 56

Súly [g]: 129.6

Egy darab bruttó súlya [g]: 102

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 23



Doboz súlya [kg]: 6.48

Karton szélessége [cm]: 30.5

Doboz magassága [cm]: 30

Doboz hossza [cm]: 47

LED szalag

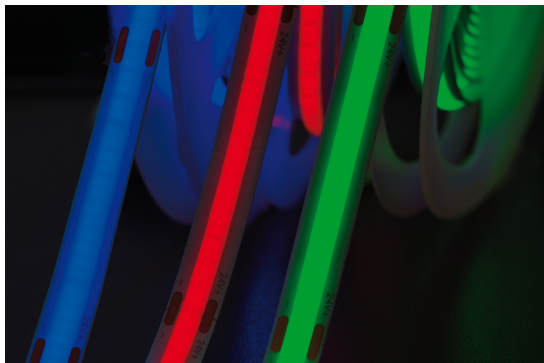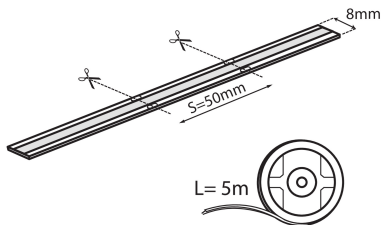

Karton térfogata [m³] : 0.043005

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

TARTOZÉKOK

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

