


BL előtét

5905339082435

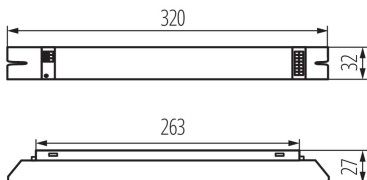

A Kanlux BLV2 elektronikus előtétet fénycsövek áramstabilizálására tervezték.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: ezüst

Alkalmazás helye: beltéri

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 320

Szélesség [mm]: 32

Magasság [mm]: 27

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges áram [A]: 0.26

Névleges frekvencia [Hz]: 50

λ : 0,98

Névleges teljesítmény [W]: 1 x 58

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Anyag: acél

Fényforrások: T8

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -25÷50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-0,75

Működtető típusa: EVG

Hővédelem: 110°C

EEL osztály: A2

Maximális Ta hőmérséklet [° C]: 50

Bemeneti feszültség - PRI [V]: 220-240

IP védettségi fokozat: 20

Tc [°C]: 70

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 228

Súly [g]: 250

Egységcsomagolás hossza [cm]: 32

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3

Doboz súlya [kg]: 12.5

Karton szélessége [cm]: 31

Doboz magassága [cm]: 19.5

BL előtét

Doboz hossza [cm]: 34

Karton térfogata [m³]: 0.020553