


## 19065 DABA PRO 25W NW-B

Plafoniera LED

5905339190659

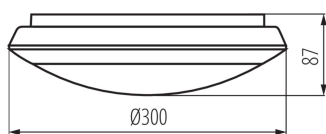

Le Kanlux DABA PRO sono plafoniere per uso professionale. È possibile scegliere tra la versione senza sensore di movimento (25W) e quella con sensore (26W). Disponibili in due colori: bianco e nero. Kanlux DABA PRO ha un grado di protezione IP65 ed un'alta resistenza agli urti i IK10. Le plafoniere Kanlux DABA PRO possono essere collegate tra loro secondo il principio MASTER → SLAVE, ovvero il primo (primo e ultimo) apparecchio con sensore contrallano tutti gli apparecchi intermedi. L'alta qualità delle plafoniere Kanlux DABA PRO è assicurata da una garanzia di 5 anni.

### DATI GENERALI:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete , montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere:** si

**Compatibile con dimmer:** non

**Altezza [mm]:** 85

**Diametro [mm]:** 300

**Contenuto di mercurio:** non

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 25

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** PC

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]:** 2800

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm]:** 3600

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm]:** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L80B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 25000$

### Plafoniera LED




**Angolo di illuminazione [°]:** 115  
**Efficienza [lm/W]:** 112  
**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40  
**Materiale del corpo:** plastica  
**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,75-2,5  
**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1  
**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5  
**Grado IK:** 10  
**Grado IP:** 65

#### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 5  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 5  
**Peso unitario netto [g]:** 778  
**Grammatura [g]:** 1200  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 32  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 32.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 6  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 34  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 34  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 57.5  
**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.06647

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

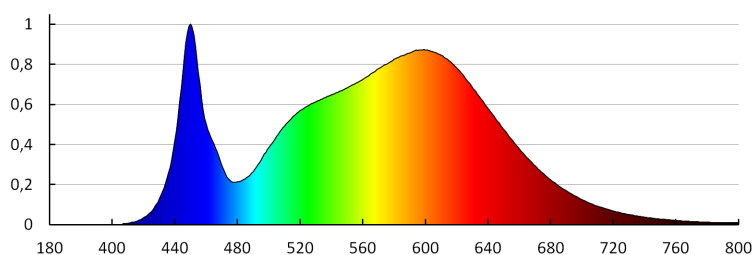

## 19065 DABA PRO 25W NW-B

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B  
Lamps: 1 x DABA PRO 25W NW

