

Plafoniera stagna LED

5905339226037



Kanlux MAH LED N sono apparecchi ermetici progettati per gli utenti più esigenti. Si caratterizzano per l'eccezionale efficienza luminosa fino a 105 lm/W, e inoltre per illuminare grandi aree possono essere combinati in linee composte da massimo 15 apparecchi (a seconda del modello).

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 580

Larghezza [mm]: 80

Altezza [mm]: 70

Numero di induttanze: 2

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 20

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 2100

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 2650

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 30000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

Angolo di illuminazione [°]: X135/Y100

Efficienza [lm/W]: 105

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40


Materiale del corpo: PC

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5



Plafoniera stagna LED



Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IK: 08

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 16

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 16

Peso unitario netto [g]: 744

Grammatura [g]: 890.63

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 61.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5


Peso della scatola di cartone [Kg]: 14.25008

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 36.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 32

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 63.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.074168

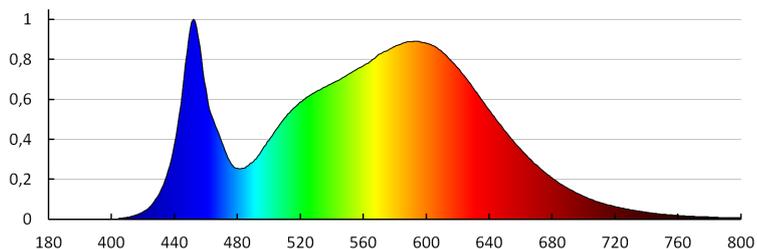

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

