

Plafoniera stagna LED

5905339226051



Kanlux MAH LED N sono apparecchi ermetici progettati per gli utenti più esigenti. Si caratterizzano per l'eccezionale efficienza luminosa fino a 105 lm/W, e inoltre per illuminare grandi aree possono essere combinati in linee composte da massimo 15 apparecchi (a seconda del modello).

### DATI GENERALI:

**Colore:** grigio

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere:** si

**Compatibile con dimmer:** non

**Lunghezza [mm]:** 1480

**Larghezza [mm]:** 80

**Altezza [mm]:** 70

**Numero di induttanze:** 2

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 50

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** PC

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 5250

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 30000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 15000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X135/Y100

**Efficienza [lm/W]:** 105

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Materiale del corpo:** PC

**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$


**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Grado IK:** 08

**Grado IP:** 65




Plafoniera stagna LED

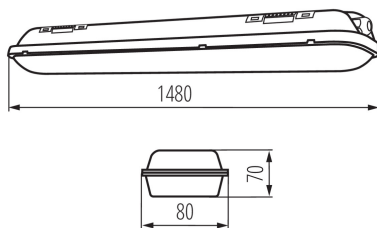

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 9  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 9  
**Numero di pezzi per strato su un pallet:** 27  
**Peso unitario netto [g]:** 1720  
**Grammatura [g]:** 2022.22  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 152  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 18.19998  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 27  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 24  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 162  
**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.104976

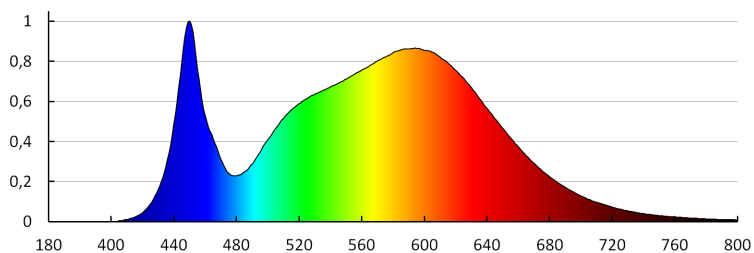

KANLUX S.A. (kat 22605) MAH-LED N 50W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22605) MAH-LED N 50W-NW  
Lampy: 1 x MAH-LED N 50W-NW

