

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF


Plafoniera stagna led

5905339226082



IP
65

up to
150 lm/W

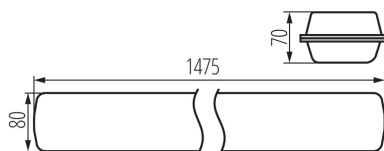

MAH LED HI rappresenta l'evoluzione del modello MAH LED N. Si caratterizza per un'eccezionale efficienza luminosa fino a 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI e' facile e veloce da da montare e permette il collegamento in linea - che rende possibile l'illuminazione di grandi aree. Negli apparecchi Kanlux MAH LED HI abbiamo utilizzato il paralume ondulato, che ne aumenta il flusso luminoso.

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1475

Larghezza [mm]: 80

Altezza [mm]: 70

Numero di induttanze: 2

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 48

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale del diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 6400

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 7650

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 15000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Efficienza [lm/W]: 133

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: PC

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Plafoniera stagna led

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IK: 08

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 9

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 9

Peso unitario netto [g]: 1642

Grammatura [g]: 1944.44

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 151.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 17.49996

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 27.5


Altezza della scatola di cartone [cm]: 24

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 153.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.10131

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

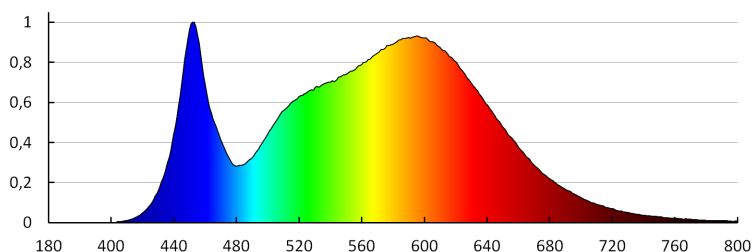

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Plafoniera stagna led

KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 48W-NW

