

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Plafoniera stagna LED


5905339226099



IP
65

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

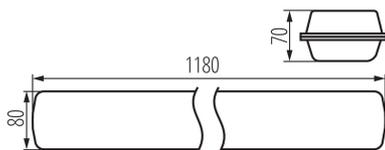

MAH LED HI rappresenta l'evoluzione del modello MAH LED N. Si caratterizza per un'eccellente efficienza luminosa fino a 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI è facile e veloce da montare e permette il collegamento in linea - che rende possibile l'illuminazione di grandi aree. Negli apparecchi Kanlux MAH LED HI abbiamo utilizzato il paralume ondulato, che ne aumenta il flusso luminoso.

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere : si

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1180

Larghezza [mm]: 80

Altezza [mm]: 70

Numero di indutture: 2

LED integrati: si

Photobiological safety: RG0

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.95

Potenza massima [W]: 26

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 3900

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 4200

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Efficienza [lm/W]: 150

Plafoniera stagna LED

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: PC

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IK: 08

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 12

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 12

Peso unitario netto [g]: 1270

Grammatura [g]: 1500

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 121.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 18

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 37


Altezza della scatola di cartone [cm]: 24

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 123.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.109668

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

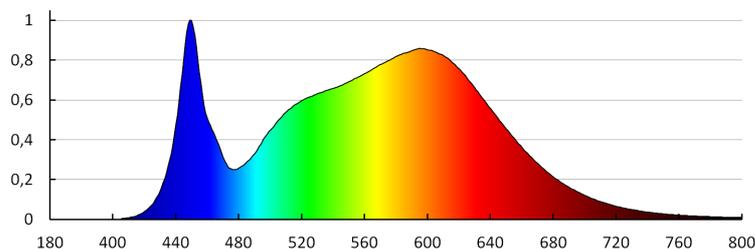

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Plafoniera stagna LED

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

