


Plafoniera stagna per tubi LED

5905339228000

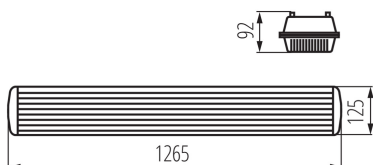

Kanlux MAH PLUS 4LED è una plafoniera stagna il cui vantaggio principale si traduce nella possibilità di usare le sorgenti luminose a LED T8 con una lunghezza di 1200 mm o 1500 mm. È un'ottima soluzione per applicazioni industriali.

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere : si

Alimentazione delle lampadine T8 LED: unilaterale

Lunghezza [mm]: 1265

Larghezza [mm]: 125

Altezza [mm]: 92

Numero di clips : 8

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 2 x max 36

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: PC

Lampada: T8 LED

Lampada inclusa: non

Attacco: G13

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: plastica

Materiale del supporto: metallo

Materiale delle clips : plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 6

Peso unitario netto [g]: 1600

Grammatura [g]: 1950

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 127.5

Plafoniera stagna per tubi LED




Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 14
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 6.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 11.7
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 28.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 22
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 128
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.080256

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- gli apparecchi MAH PLUS 4LED/PC sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz con alimentazione unilaterale


KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

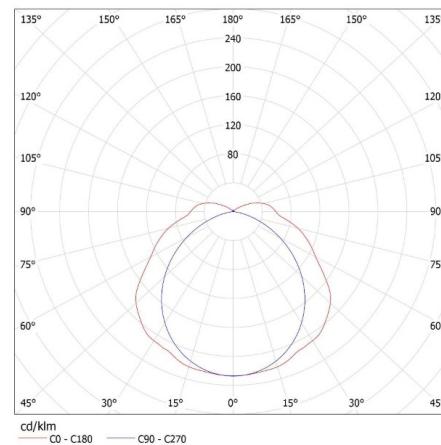

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

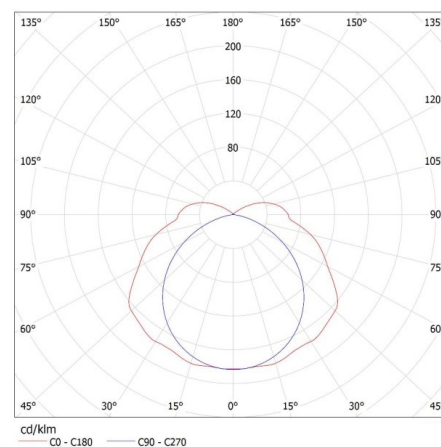

Plafoniera stagna per tubi LED

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-NW

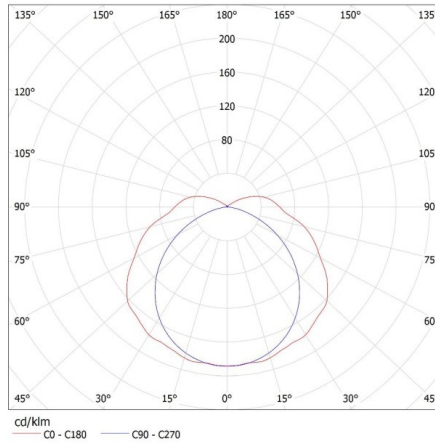

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW

