


22960 AR-111 LED SL/WW/W

Lampadina led

5905339229601



Kanlux AR-111 LED è la versione di sorgenti alogene a LED, tuttavia il loro design si discosta dal classico aspetto delle lampade alogene. Kanlux AR-111 LED sono caratterizzati da una lunga durata e dal basso consumo energetico. Grazie alle sue qualità decorative questa sorgente luminosa potrà essere messa in risalto in ogni luogo. La caratteristica che distingue queste sorgenti è l'utilizzo di LED a marchio EPISTAR, che garantisce la massima qualità della luce.


DATI GENERALI:

Colore: bianco
Illuminazione decorativa: si
Compatibile con dimmer: non
Altezza [mm]: 54
Diametro [mm]: 111
Contenuto di mercurio: non

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 DC
Fattore di potenza della lampada: 0.5
Potenza nominale [W]: 11
Materiale: materiale plastico
Materiale del diffusore: materiale plastico
Lampada: AR-111
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso nominale totale [lm]: 900
Tonalità della luce: Bianco caldo
Temperatura di colore [K]: 2700
Uniformità colore [SDCM]: ≤6
Indice di resa cromatica Ra: ≥80
Attacco: G53
Resistenza nominale della lampada [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
Angolo d'illuminazione [°]: 40
Angolo di illuminazione nominale [°]: 40
EI sorgente di luce: A+
Corrente nominale della lampada [mA]: 940
Consumo energetico annuale [kWh]/1000h: 12
Efficienza [lm/W]: 82
Tempo di accensione [s]: ≤0,5
Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s]: trascurabile
Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]: <2
Indici di usura precoce della lampada: <5% po 1000h
fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore

Lampadina led

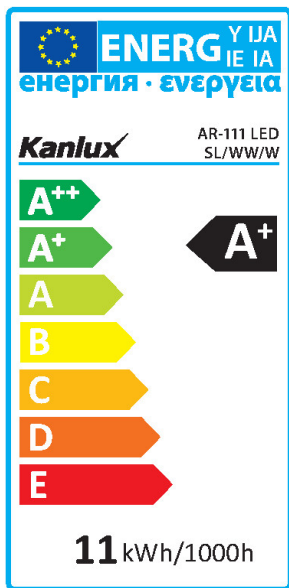

[%]: ≥ 90

fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%]: ≥ 70

fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%]: ≥ 80

Dichiarazione di rispondenza della potenza [W]: 66

Flusso luminoso nominale utile [lm]: 710

Intensità luminosa massima nominale [cd]: 1500

Forma della lampadina: spot

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 130

Grammatura [g]: 205.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 4.11

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 35.5


Altezza della scatola di cartone [cm]: 15

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 48.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.025826

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Per assicurare il corretto funzionamento delle lampade è necessario utilizzare alimentatori per LED di potenza min. 2 volte il carico previsto per il circuito.

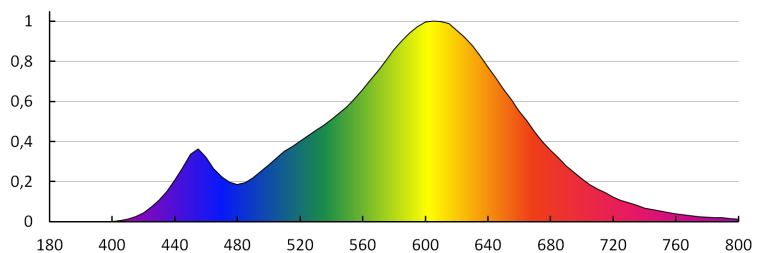

Lampadina led

KANLUX S.A. (kat 22960) AR-111 LED SL/WW/W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22960) AR-111 LED SL/WW/W
Lampy: 1 x AR-111 LED SL/WW/W

