23450 ALER MINI-W

Sensore di movimento PIR

5905339234506

ALER MINI-W



ALER MINI-W è un piccolo sensore a infrarossi dall'aspetto d'effetto e minimalista. Il sensore funziona con l'angolo orizzontale di 140° e con quello verticale di 45°, e grazie alla facile regolazione meccanica (in verticale 45°, in orizzontale 90°) è possibile adattarlo alle proprie esigenze. È dotato dell'elevato grado di protezione (IP44) che lo rende adatto all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a parete
Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Micro-intervallo tra i contatti del relè : si
Lunghezza [mm]: 80
Larghezza [mm]: 80
Altezza [mm]: 67

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Grado di protezione contro le scosse elettriche : II
Materiale: plastica
Temperatura esercizio [°C]: -20÷40
Tipo di sensore: PIR
Tipo di allacciamento: Morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] : 1÷2,5
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto] : 10-15
Raggio d'azione del sensore [°] : H140/V45
Tempo di funzionamento massimo [min] : 15
Tempo di funzionamento minimo [s] : 10
Potenza massima [VA] : 800
Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 3-2000
Grado IP: 44
Portata del sensore [m] : max 8

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 50

Data di emissione: 04.02.2025, 13:15
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

23450 ALER MINI-W

Sensore di movimento PIR

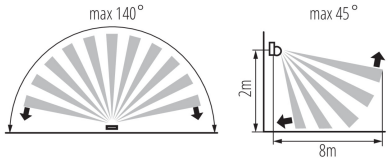

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g] : 100
Grammatura [g]: 142.6
Peso unitario lordo [g] : 134
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 6
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 7.13
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 35
Altezza della scatola di cartone [cm] : 20
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 44
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.0308

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Portata massima di rilevamento del movimento di 8 m
- Angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 140 °
- Possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
- Possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT