



Segnapassi

5905339238016

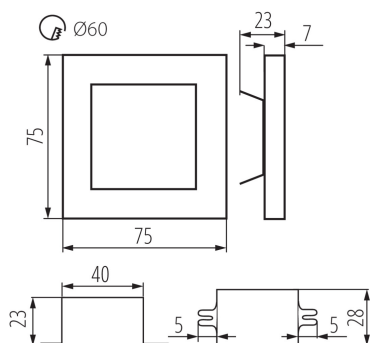

APUS LED AC

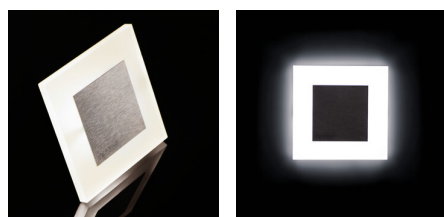

Kanlux APUS è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

DATI GENERALI:

Da incasso: si

Colore: acciaio inox

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

Alimentatore in dotazione: si

Lunghezza [mm]: 75

Larghezza [mm]: 23

Altezza [mm]: 75

Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]: 60

Dimensioni del foro di montaggio [mm]: 60

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 1.3

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 15

Tonalità della luce: Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥20000

Efficienza [lm/W]: 12

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.18

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1

Data di emissione: 12.04.2023, 10:25

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Segnapassi



Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g] : 120

Grammatura [g] : 124.9

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 2.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 16.5


Peso della scatola di cartone [Kg] : 12.49

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 34.5

Altezza della scatola di cartone [cm] : 34.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 63

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.074986

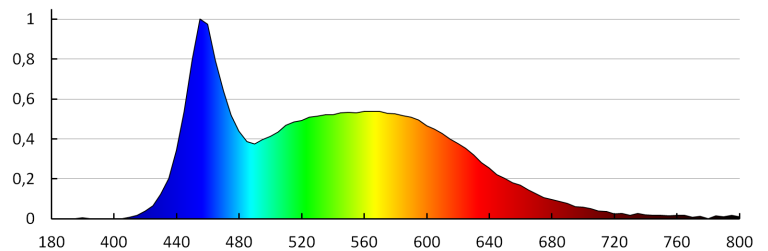

KANLUX S.A. (kat 23801) APUS LED AC-CW / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 23801) APUS LED AC-CW
Lamps: 1 x APUS LED CW

